


DIGITUS® CAT 6 Keystone module, afgeschermd

DN-93612-1

EAN 4016032378518

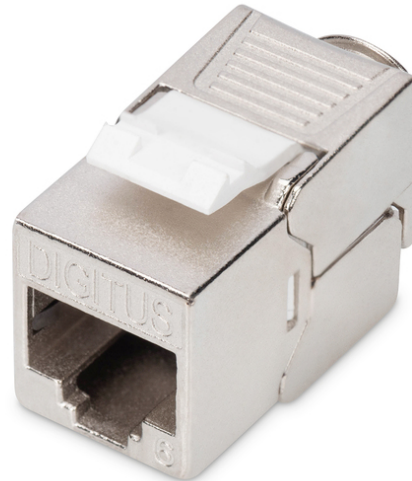

CAT 6 Keystone module, afgeschermd Montage zonder gereedschap

Het artikel "DN-93612-1" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 6 keystone module met een gereedschapsloze montageaansluiting, die uitstekende prestaties en verbindingsskwaliteit biedt voor uw netwerk. Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in 1U-panels van 483 mm (19"). De module voldoet aan Categorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

Snelle en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap

- Transmissie-eigenschap: Categorie 6, Klasse E
- Toepassingsgebieden: Tot 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact
- Technische kenmerken:
- Materiaal behuizing: Zinksputgietwerk, vernikkeld

- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 mm verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijlem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Dielektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)

Attributes

- Gewicht: 22 g
- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	0.76	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.00	1.50	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com