


# DIGITUS® CAT 6 Keystone-modul, skärmad

DN-93612-1

EAN 4016032378518

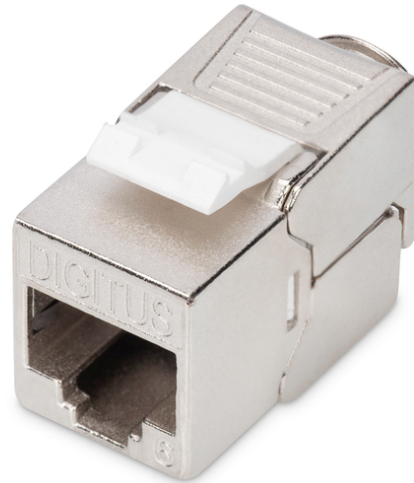

## CAT 6 Keystone-modul, skärmad Verktysfri montering

Artikel "DN-93612-1" från varumärket DIGITUS® är en skärmad CAT 6 keystone-modul med verktysfri monteringsanslutning, som erbjuder enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk. Den kompakta designen gör att 24 enheter kan installeras i serie i 483 mm (19") 1U-paneler. Den är kompatibel med kategori 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

### Snabb och enkel installation utan specialverktyg

- Överföringsegenskaper: Kategori 6, klass E
- Applikationsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i fördelningscentraler och kopplingsdosor
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixering med hjälp av snabbblås
- Verktyslös monteringsanslutning
- 360° skärm som kontaktar
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: Zinkjutgods, förnicklat

- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- I enlighet med IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

### Attributes

- Vikt: 22 g
- Kategori: CAT 6

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	7.58	53.00	31.00	22.00	36,146.00
Packaging Unit Inside	25	0.76	20.00	14.00	10.00	2,800.00
Packaging Unit Single	1	0.03	4.00	1.50	2.00	12.00
Net single without Packaging	1	0.05	4.00	1.50	2.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)