

DIGITUS Cable conector de monitor VGA

DB-310100-018-S
EAN 4016032383482



Cable de conexión para monitor VGA, HD 15 Macho/macho, 1,8 m, 3Coax/4C, negro

El cable de conexión para monitor VGA DIGITUS® garantiza una excelente conexión entre su ordenador/portátil y su monitor. Las superficies de contacto doradas y el apantallamiento triple aseguran la transferencia de datos sin pérdidas. Las señales de vídeo analógicas de su ordenador se transmiten al monitor o proyector de manera nítida, con colores naturales y en 1080p (Full HD).

Amplíe la pantalla de su portátil a una pantalla VGA

- Soporta resoluciones hasta 1080p con 60 Hz

Attributes

- AWG: 28/30

- Canal de datos de visualización: DDC2
- Color del cable: negro
- Conector 1: HD DSUB, 15 pines, macho
- Conector 2: HD DSUB, 15 pines, macho
- Conector de color: negro
- Cubiertas: moldeado
- Filtro de ferrita: 2 núcleos de ferrita
- Gama: Cables VGA
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1.8 m
- Blindaje: Blindaje triple


Package contents

- 1 cable de conexión para monitor VGA

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.00	67.00	30.00	35.00	70,350.00
Packaging Unit Inside	5	1.25	32.00	28.00	16.00	14,336.00
Packaging Unit Single	1	0.25	6.00	15.00	23.50	2,115.00
Net single without Packaging	1	0.25	4.00	10.00	20.00	0.00

More images:



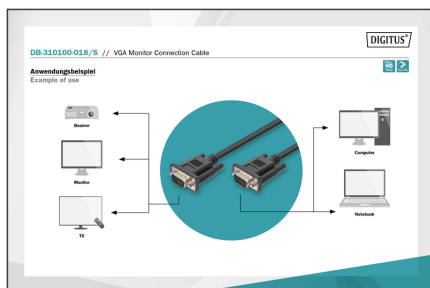

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com