# DIGITUS Cable de conexión USB 3.0

**DB-300115-018-S**
**EAN 4016032383703**

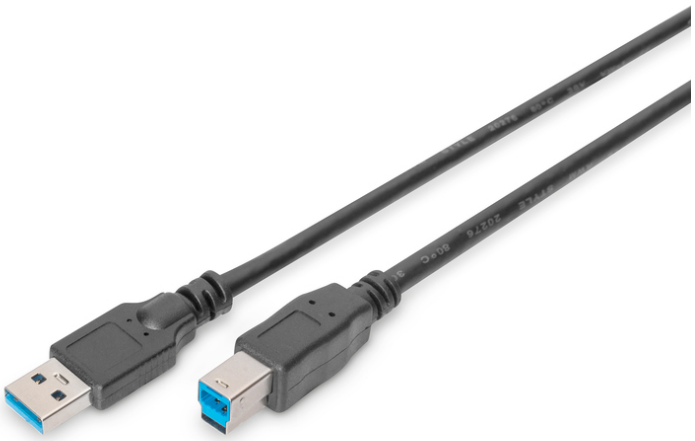

**Cable de conexión USB 3.0, tipo A-B St/Bu, 1,8 m, compatible con USB 3.0, UL, negro**

Para conectar terminales USB 3.0 externos (con conector hembra B como discos duros externos, escáneres o impresoras) al Host USB (por ejemplo ordenadores, ordenadores portátiles o concentradores USB). Velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps (Super-Speed).

**Ideal para dispositivos de alto consumo eléctrico**

**Attributes**

- AWG: 28

- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Conector 2: USB B, macho
- Conector de color: negro
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Cubiertas: moldeado
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 1.8 m
- Blindaje: Blindaje triple

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 80 | 10.40 | 53.00 | 35.00 | 30.00 | 55,650.00 |
| Packaging Unit Inside | 10 | 1.30 | 26.00 | 17.00 | 29.00 | 12,818.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.13 | 5.00 | 7.50 | 23.50 | 881.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.11 | 2.50 | 6.00 | 20.00 | 0.00 |

**More images:**

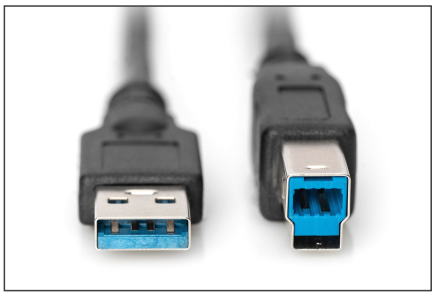

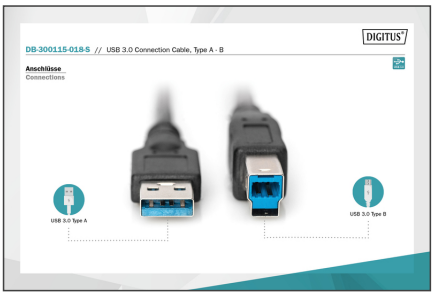


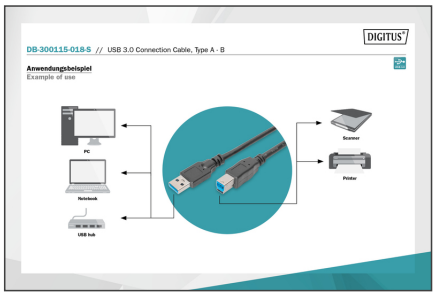

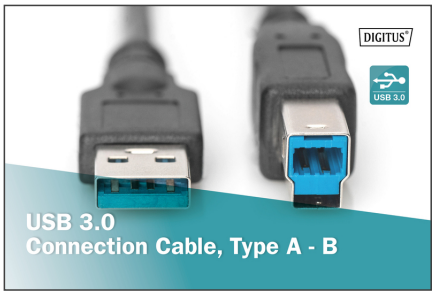


**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com