


DIGITUS® USB-C bağlantı kablosu, USB-A - USB-C

DB-300136-010-S

EAN 4016032383772

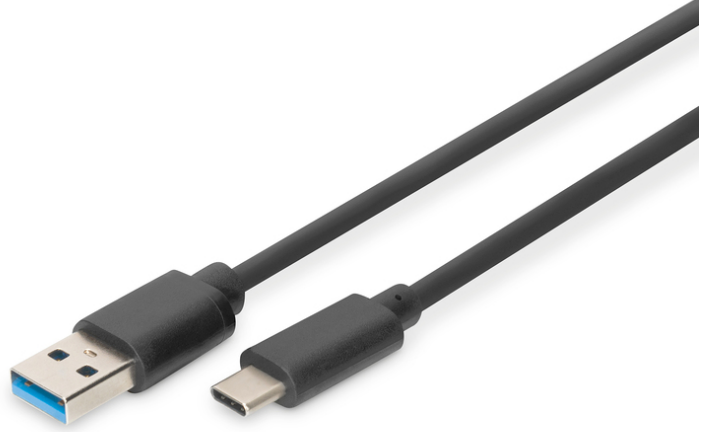

USB Type-C bağlantı kablosu, Type-C - A St/St, 1.0m, 3A, 5GB, 3.0, bw

Harici USB uç cihazlarını (C soketli, örn. tablet veya akıllı telefon) USB ana bilgisayara (örn. PC, dizüstü bilgisayar veya USB hub) bağlamak için. 5 Gbps'ye kadar aktarım hızı (USB 2.0'dan 10 kat daha hızlı süper hız). USB 3.0 özellikleri ile 3A'ye kadar güç kaynağını destekler. PD'yi (Güç Dağıtım özellikleri) destekler.

Süper hızlı senkronizasyon ve şarj için

- SuperSpeed veri aktarımı 5 Gbit/sn'ye kadar - USB 2.0'dan 10 kat daha hızlı
- 3A'ye kadar güç kaynağını destekler
- 60W (20V/3A) ile USB PD (güç dağıtım) spesifikasyonunu destekler
- C tipi fiş her iki tarafta da kullanılabilir
- USB 2.0 ve 1.1 ile geriye dönük uyumlu


Attributes

- AWG: 24/28
- Çeşitler: USB Kabloları
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB A, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma
- USB-C Ürünleri: yes

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	11.20	24.00	16.00	28.00	10,752.00
Packaging Unit Inside	20	2.80	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.14	9.00	9.00	1.50	121.50
Net single without Packaging	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

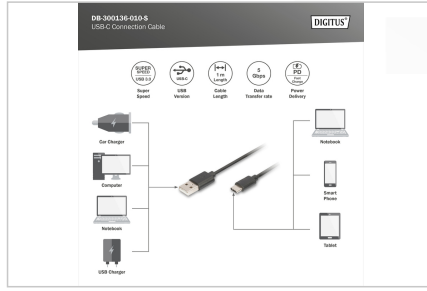

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com