

DIGITUS® Lightning-naar-USB A-gegevens-/opladekabel, MFI-gecertificeerd

DB-600106-010-W

EAN 4016032383932



Oplade-/gegevenskabel, Lightning - USB A St/St, 1.0m, iP5/6/7, hoge snelheid, MFI, wit

De DIGITUS® Lightning naar USB - A data-/laadkabel is MFI-gecertificeerd, geregistreerd en goedgekeurd voor alle compatibele Apple-apparaten. Met deze kabel kunt u alle apparaten met een Lightning-connector, zoals iPhone, iPad of iPod, aansluiten op uw USB A-compatibele MacBook, notebook of pc om te synchroniseren of op te laden. Het is bewezen dat de data-/laadkabel van DIGITUS® bestand is tegen hoge trek- en buigspanningen. Dit wordt weerspiegeld in de lange levensduur van deze kabel.

Ideale data- en opladekabel - 100% MFI-gecertificeerd, compatibel met alle Lightning-apparaten

- Ondersteunt snelladen voor de volgende modellen: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2e generatie), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s en andere apparaten met Lightning-technologie.
- Chipset: C89
- Ondersteund opladevermogen: 12 W (5V / 2,4 A)
- Gegevenssnelheid: 480 Mbit/s
- Technische kenmerken:

- Kernmateriaal: CU
- Aansluiting 1: Apple Lightning 8-pins, stekker
- Aansluiting 2: USB A, stekker
- AWG: 30
- Kleuraansluitingen: nikkel
- Kleur kabel: wit
- Motorkap: Plastic (PVC)
- Contactoppervlak: verguld
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbel afgeschermd

Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 30
- Connector 1: Apple Lightning 8-pins, stekker
- Connector 2: USB A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Gekleurde connector: wit
- Kabelkleur: wit
- Kappen: kunststof
- Lengte: 1 m
- Afscherming: Dubbele afscherming


Package contents

- 1 x Lightning-naar-USB A-gegevensopladekabel, MFI-gecertificeerd

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	5.80	52.00	32.50	30.50	51,545.00
Packaging Unit Inside	40	2.90	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.07	2.30	7.50	23.30	401.93
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	6.00	15.00	0.00

More images:

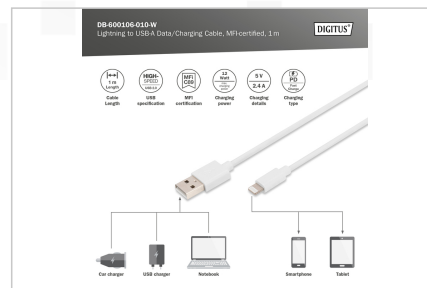

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden gelegd op plaatsen waar ze gemakkelijk mechanisch kunnen worden beschadigd.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com