DIGITUS® Cabo de dados/carregamento Lightning para USB A, certificado pela MFI

DB-600106-010-W

EAN 4016032383932



Cabo de carregamento/dados, Lightning - USB A St/St, 1.0m, iP5/6/7, Alta velocidade, MFI, branco

O cabo de dados/carregamento DIGITUS® Lightning para USB - A é certificado pela MFI, registado e aprovado para todos os dispositivos Apple compatíveis. Pode ligar todos os dispositivos com um conetor Lightning, por exemplo, iPhone, iPad ou iPod, ao seu MacBook, portátil ou PC compatível com USB A para sincronização ou carregamento com este cabo sem qualquer preocupação. O cabo de dados/carregamento da DIGITUS® resiste comprovadamente a elevadas tensões de tração e de flexão. Isto reflecte-se na longa vida útil deste cabo.

Cabo de dados e de carregamento ideal - 100% certificado pela MFI, compatível com todos os dispositivos Lightning

- Suporta o carregamento rápido dos seguintes modelos: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2.ª geração), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6, iPhone 5s e outros dispositivos com Lightning
- Chipset: C89
- Potência de carregamento suportada: 12 W (5V / 2,4 A)
- Débito de dados: 480 Mbit/s
- Atributos técnicos:
- Material do núcleo: CU
- Ligação 1: ficha Apple Lightning de 8 pinos
- Ligação 2: USB A, ficha
- AWG: 30
- Ligações de cor: níquel
- Cor do cabo: branco
- Cobertura: Plástico (PVC)
- Superfície de contacto: banhada a ouro
- Comprimento: 1 m
- Blindagem: Dupla blindagem

Attributes

- AWG: 30
- Color cable: white
- Color connector: white
- Connector 1: Apple Lightning 8-pin, plug
- Connector 2: USB A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Hoods: plastic
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding


Package contents

- 1 x cabo de dados/carregamento Lightning para USB A, certificado pela MFI

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	5.80	52.00	32.50	30.50	51,545.00
Packaging Unit Inside	40	2.90	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.07	2.30	7.50	23.30	401.93
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	6.00	15.00	0.00

More images:

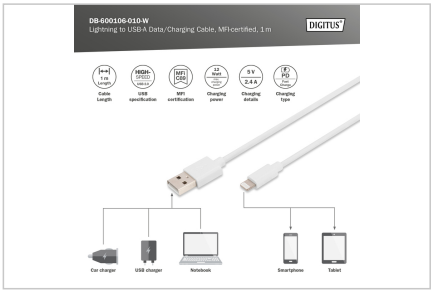







Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com