

# DIGITUS® Lightning till USB A data/laddningskabel, MFI-certifierad

DB-600106-010-W

EAN 4016032383932



## Laddnings-/datakabel, Lightning - USB A St/St, 1,0m, iP5/6/7, Hög hastighet, MFI, vit

DIGITUS® Lightning till USB - A data-/laddningskabel är MFI-certifierad, registrerad och godkänd för alla kompatibla Apple-enheter. Du kan ansluta alla enheter med Lightning-kontakt, t.ex. iPhone, iPad eller iPod, till din USB A-kompatibla MacBook, bärbara dator eller PC för synkronisering eller laddning med den här kabeln. Data-/laddningskabeln från DIGITUS® har visat sig tåla höga drag- och böjspänningar. Detta återspeglas i den långa livslängden för denna kabel.

### Perfekt data- och laddningskabel - 100% MFI-certifierad, kompatibel med alla Lightning-enheter

- Stöder snabbladdning för följande modeller: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2:a generationen), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s och andra Lightning-enheter
- Chipset: C89
- Laddningseffekt som stöds: 12 W (5V / 2,4 A)
- Datahastighet: 480 Mbit/s
- Tekniska egenskaper:
- Kärnmaterial: CU

- Anslutning 1: Apple Lightning 8-polig, kontakt
- Anslutning 2: USB A, stickpropp
- AWG: 30
- Färganslutningar: nickel
- Kabelns färg: vit
- Motorhuv: Plast (PVC)
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

### Attributes

- AWG: 30
- Färg kabel: vit
- Färg kontakt: vit
- Kontakt 1: Apple Lightning 8-stifts, kontakt
- Kontakt 2: USB A, kontakt
- Kontaktyta: nickelpäterad
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Plast
- Längd: 1 m
- Skärmning: Dubbel skärmning


### Package contents

- 1 x Lightning till USB A data-/laddningskabel, MFI-certifierad

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	5.80	52.00	32.50	30.50	51,545.00
Packaging Unit Inside	40	2.90	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.07	2.30	7.50	23.30	401.93
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	6.00	15.00	0.00

**More images:**

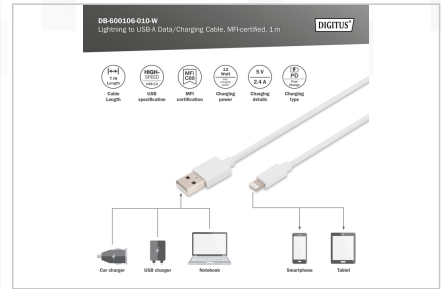

**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)