

DIGITUS® Lightning - USB A veri/şarj kablosu, MFI sertifikalı

DB-600106-010-W

EAN 4016032383932



Şarj/veri kablosu, Lightning - USB A St/St, 1.0m, iP5/6/7, Yüksek Hızlı, MFI, beyaz

DIGITUS® Lightning - USB - A veri/şarj kablosu, tüm uyumlu Apple cihazları için MFI sertifikalı, kayıtlı ve onaylıdır. Lightning konektörlü tüm cihazları, örneğin iPhone, iPad veya iPod'u bu kabloyla senkronizasyon veya şarj için USB A uyumlu MacBook'unuza, dizüstü bilgisayarınıza veya PC'nize bağlayabilirsiniz. DIGITUS® veri/şarj kablosunun yüksek gerilme ve bükülme streslerine dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu durum, bu kablunun uzun kullanım ömrüne yansımaktadır.

İdeal veri ve şarj kablosu - %100 MFI sertifikalı, tüm Lightning cihazlarla uyumlu

- Aşağıdaki modeller için hızlı şarjı destekler: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2. Nesil), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s ve diğer Lightning uçlu cihazlar
- Yonga Seti: C89
- Desteklenen şarj gücü: 12 W (5V / 2,4 A)
- Veri hızı: 480 Mbit/s
- Teknik Özellikler:
- Çekirdek malzemesi: CU

- Bağlantı 1: Apple Lightning 8-pin, fiş
- Bağlantı 2: USB A, fiş
- AWG: 30
- Renk bağlantıları: nikel
- Kablo rengi: beyaz
- Bone: Plastik (PVC)
- Temas yüzeyi: altın kaplama
- Uzunluk: 1 m
- Ekranlama: Çift ekranlı

Attributes

- AWG: 30
- Kapaklar: plastik
- Konektör 1: Apple Lightning 8 pimli, fiş
- Konektör 2: USB A, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 1 m
- Koruma: Çift koruma



Package contents

- 1 x Lightning - USB A veri/şarj kablosu, MFI sertifikalı

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	5.80	52.00	32.50	30.50	51,545.00
Packaging Unit Inside	40	2.90	23.50	7.50	2.30	405.38
Packaging Unit Single	1	0.07	2.30	7.50	23.30	401.93
Net single without Packaging	1	0.04	1.50	6.00	15.00	0.00

More images:

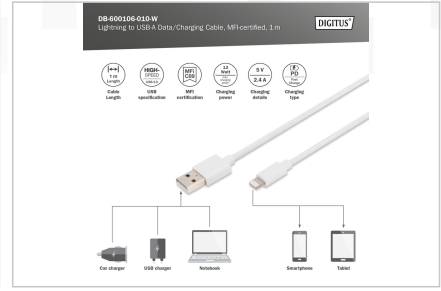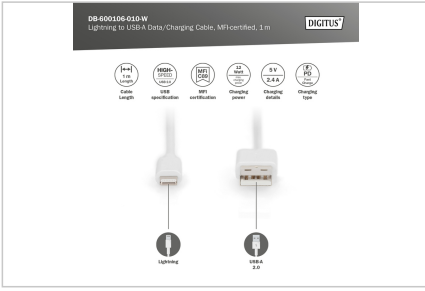

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com