DIGITUS Cavo patch CAT 6 S-FTP

DB-160144-010-S
EAN 4016032384038

Cavo patch, CAT6, RJ45 St/St, 1,0 m, S-FTP, AWG 27/7, LSZH, colore nero

I cavi patch classe E categoria 6 di DIGITUS® sono realizzati e testati secondo gli standard di ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantiscono che l'installazione del cavo soddisfa le specifiche ISO & EN Channel e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio del CAT 6 DIGITUS®. La prestazione è stata testata fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiafonia ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati per soddisfare completamente tutte le richieste delle varie aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore. Questo cavo di rete è adatto per esempio per i patch su rack di rete. Un altro campo di applicazione è il cablaggio del sistema DSL.

Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.

- LSZH – rauarm, senza alogeni
- Cappe con protezione antipiega e scarico della trazione
- Colore cavo: Nero
- Colore connettori: Nero
- Cuffia: Plastica
- Patch cord a coppia intrecciata
- Lunghezza: 1 m
- Collegamento 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Collegamento 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppia di lamine metalliche e intreccio schermati
- Struttura del cavo: 4 x 2 AWG 27/7, coppia intrecciata
- Materiale fili: CU

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Cappucci: plastica
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Materiale fili: CU
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 1 m
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino

Package contents

- 1x CAT 6 S-FTP cavo patch, lunghezza 1 m, colore nero

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	1.70	50.00	25.00	9.00	11,250.00
Packaging Unit Inside	10	0.43	5.00	7.50	23.50	881.25
Packaging Unit Single	1	0.04	2.00	6.00	20.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

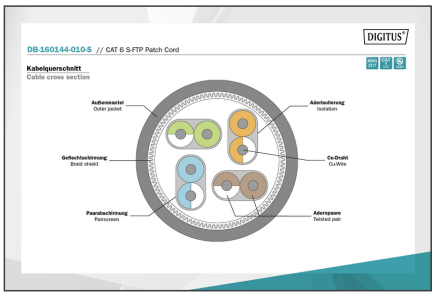

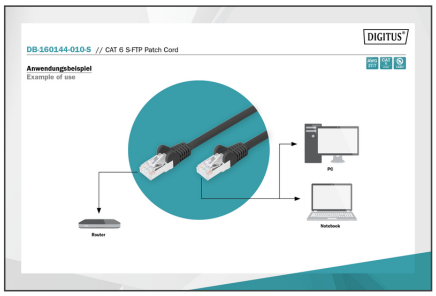

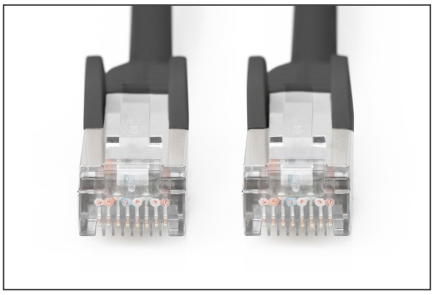

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com