DIGITUS Cable de conexión patch CAT 6 S-FTP

DB-160144-100-S
EAN 4016032384076

Cable de conexión, CAT6, RJ45 St/St, 10,0 m, S-FTP, AWG 27/7, color negro

Los cables de conexión DIGITUS® categoría 6 clase E se fabrican y verifican conforme a las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación de del cable cumple las especificaciones de la ISO & EN Channel y ofrecen un rendimiento sobresaliente en el cableado DIGITUS® CAT 6. Se ha verificado el rendimiento hasta 250 MHz, incluidas características como por ejemplo la paradifonía (“NEXT”). Los cables de conexión DIGITUS® han sido específicamente desarrollados para cumplir totalmente todos los requisitos en todos los sectores de utilización. Todos los cables están equipados con una envoltura de protección anti dobleces inyectada con descarga de presión. La envoltura dispone además de una protección de pestaña de retención que evita que se enganche el cable y que se rompa la pestaña de retención del conector. Este cable de red es apto, por ejemplo, para la conexión en armarios de red. Otra práctica aplicación es el cableado del equipo DSL.

Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.

- LSZH - baja emisión de humos y sin halógenos
- Bonetes con protección contra dobleces y alivio de tensión
- Color del cable: negro
- Conexiones de color: negro
- Capó: Plástico
- Surtido: Cable de conexión de par trenzado
- Productos USB-C: no
- Longitud: 10 m
- Conexión 1: conector modular RJ45 (8/8)
- Conexión 2: conector modular RJ45 (8/8)
- Categoría: CAT 6
- Apantallamiento: S-FTP, pares apantallados en lámina metálica y trenzado
- Construcción del cable: 4 x 2 AWG 27/7, par trenzado
- Material del núcleo: CU

Package contents

- 1x Cable de conexión patch CAT 6 S-FTP, Longitud 10 m, Negro

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.20	51.00	33.00	34.00	57,222.00
Packaging Unit Inside	5	1.80	31.50	25.00	16.00	12,600.00
Packaging Unit Single	1	0.36	6.00	15.00	23.50	2,115.00
Net single without Packaging	1	0.28	4.00	10.00	20.00	0.00

More images:

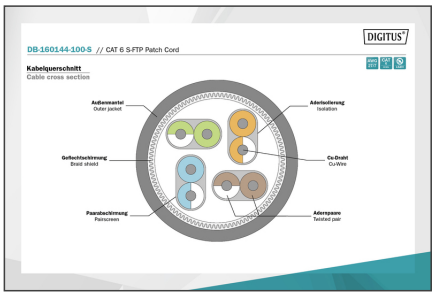

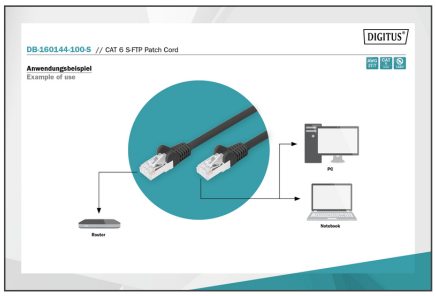

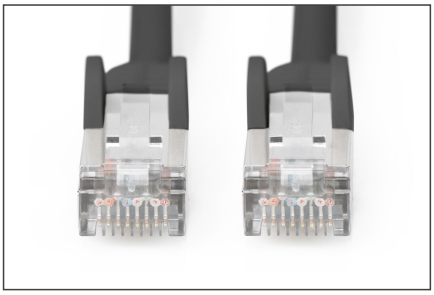

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas en las que puedan dañarse mecánicamente con facilidad.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com