
# DIGITUS® 24x SC Duplex frontpaneel voor glasvezel splitterbox, 1HE

**DN-96204-AL**

**EAN 4016032385257**

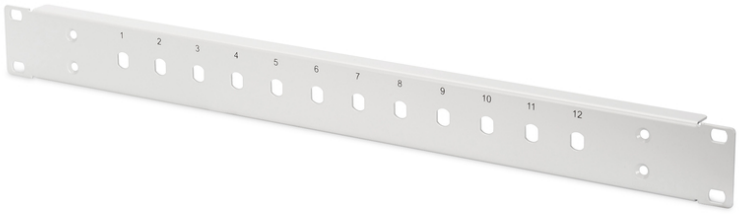

**Glasvezel frontpaneel, 1U, 12x ST, vast grijs (RAL 7035), voor -AL en -F dozen**

De DIGITUS® frontpaneel werd ontworpen voor de basisbehuizing DN-96200. Het frontpaneel kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de meegeleverde DN-96200 bevattende montagemateriaal. Onze productie- en fabricage-installaties werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaards om vragen van klanten direct en zo flexibel mogelijk te vervullen.

- Passend voor aftakdoos DN-96200

**Attributes**

- Connectortype: ST
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Samenstel: Lege behuizing
- Type: vast

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 50 | 19.00 | 50.00 | 15.00 | 10.00 | 7,500.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.38 | 5.50 | 45.00 | 2.50 | 618.75 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.38 | 5.50 | 45.00 | 2.50 | 618.75 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Safety notes**

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com