
DIGITUS® Stahl Frontplatte für 24 LC/DX Kupplungen

DN-96207-AL

EAN 4016032385325

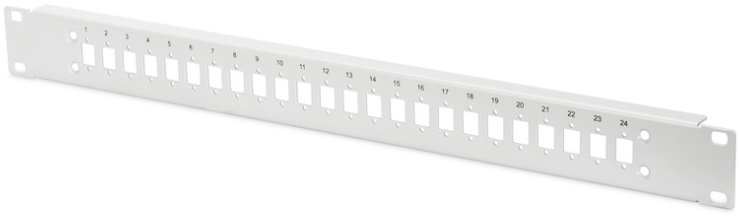

LWL-Frontblende, 1HE, 24x LC DX, fix grau (RAL 7035), für -AL und -F Boxen

Stahl Frontblende für 24 LC/DX Kupplungen (Gehäuse Artikelnummer DN-96200-AL für Aluminium oder DN-96200-F für Stahl)

- Passend für Spleissbox DN-96200

Merkmale

- Bauart: fest
- Bestückung: Leergehäuse
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Steckertyp: LC / APC / duplex

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	**Gewicht (kg)**	**Tiefe (cm)**	**Breite (cm)**	**Höhe (cm)**	**cm³**
Karton-VPE	100	27,00	53,00	33,00	19,00	33.231,00
Innen-VPE	1	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,27	5,50	49,00	2,50	673,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com