

DIGITUS® USB-C 3.2 Gen 1 naar HDMI grafische adapter

DA-70836

EAN 4016032385950



USB Type-C 4K HDMI-adapter, 20 cm kabellengte Aluminium behuizing, chipset: AG9310

De USB-C 3.2 Gen 1 naar HDMI grafische adapter is de ideale oplossing om je notebook aan te sluiten op een UHD TV, monitor of projector met HDMI-aansluiting. Ervaar haarscherpe 4K-video's en kristalhelder geluid dankzij audio-ondersteuning voor verschillende formaten. Of het nu gaat om zakelijke presentaties, videoconferenties of het bewerken van afbeeldingen, deze draagbare adapter zorgt voor haarscherpe beelden en een nauwkeurige kleurweergave op grotere schermen. Dankzij de plug-and-play functie is er geen extra software nodig en het compacte, lichtgewicht ontwerp met aluminium behuizing maakt de adapter ideaal voor mobiel gebruik. De adapter is achterwaarts compatibel met oudere HDTV's en projectoren, waardoor een naadloze verbinding met bestaande apparaten mogelijk is.

De USB-C 3.2 Gen 1 naar HDMI grafische adapter biedt een betrouwbare oplossing voor haarscherpe 4K video-overdracht en heldere audiokwaliteit, ideaal voor professionele presentaties of het afspelen van hoogwaardige media

- Verbindingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 1) ingang - hostaansluiting

- 1x HDMI - Max. Resolutie: 4096 x 2160p bij 60Hz
- Afmetingen: 4,5 x 2,4 x 1 cm
- Afmetingen: 290x22x10 mm
- Gewicht: 20 g
- Kleur van het product: Zilver
- Kleur kabel: Wit
- Kabellengte: 15 cm
- Behuizing: Aluminium
- Stroomverbruik: Max. 900 mA
- Chipsetinformatie: GSV2201D
- Compatibiliteit besturingssysteem: Windows 7 of hoger, macOS 10.8 of hoger, iOS (iPhone 15 of hoger), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
- Ondersteunt dubbele weergave (scherm uitbreiden/spiegelscherm)

Attributes

- USB-C producten: yes



Package contents

- USB 3.0 Type-C™-adapter
- Installatie-instructies

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	2.19	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	2.40	4.50	0.00

More images:

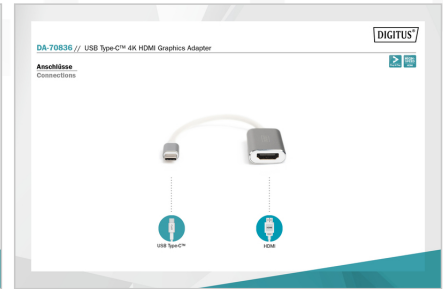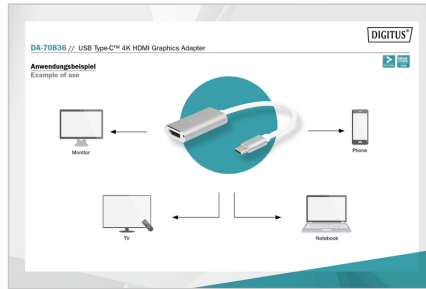

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com