DIGITUS® HDMI Splitter, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



HDMI Splitter, 8-Port, 1080p, 3D, High Speed 2.25 Ghz/225 MHz, Metall-Gehäuse, schwarz

Mit dem dem Digitus 8-Port HDMI Splitter lässt sich ein Videosignal auf bis zu acht Wiedergabegeräte (TVs, Displays, Moniotoe, Beamer, etc.) verteilen. Unterstütz wird eine Videoauflösung von bis zu 1080p / Full HD. Er bietet die ideale Lösung für gewerbliche Andwendungen wie z.B. für Video-Wand Präsentationen oder Produktdarstellungen (Büro-/Geschäftsräume, Messestände, Schaufenster, Wartezimmer, Gastronomie, etc. Der Splitter ist einstufig kaskadierbar, es können bis zu acht weitere HDMI Splitter (8-Port) angeschlossen werden, um das Signal auf maximal 64 Wiedergabegeräte zu verteilen.

Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Ausgabegeräte (TVs, Monitore, Displays)

- Verteilt ein HDMI-Videosignal auf bis zu 8 Wiedergabegeräte
- HDMI-Anschlüsse: 1x Eingang, 8x Ausgänge
- Videoauflösung: 1920x1200, 1080p
- Unterstützt High Speed HDMI
- HDCP Unterstütung (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Unterstützt komprimierte Audioformate, z.B. DTS Digital, Dolby Digital (inkl. DTS-HD und Dolby True HD)
- Kaskadierbar (1 Stufe) auf bis zu 64 HDMI-Ports (Wiedergabegeräte)
- Videoauflösung 1920x1080 Pixel, geeignet für 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p
- Unterstützt alle 3D-Formate, einschließlich 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Bandbreite 225MHz 2,25Gbps pro Kanal (6,75 Gbps über alle Kanäle)
- Unterstützt unkomprimierte Audioformate wie z.B. LPCM
- Unterstützt Deep Color: 12bit Farbtiefe pro Kanal
- Status LEDs (Verbindungsanzeige)
- Externes Netzteil (5V/3A)
- Abmessungen: L 11,1 x B 25,8 x H 2,7 cm
- Gewicht: 730 g

Merkmale

- Anzahl der Ports: 8
- Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Signal Eingang: HDMI

Lieferumfang

- HDMI Splitter, 1x8
- Bedienungsanleitung
- Externes Netzteil (5V/3A)

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	22,20	59,60	57,50	25,20	86.360,40
Innen-VPE	1	1,11	24,00	29,50	5,50	3.894,00
Einzel-VPE	1	1,11	24,00	29,50	5,50	3.894,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,73	11,10	25,80	2,70	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:






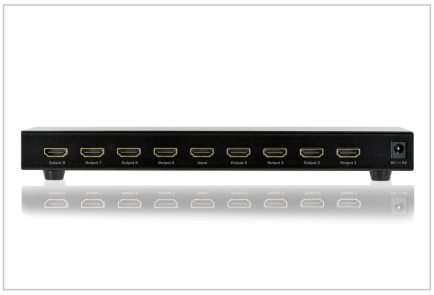
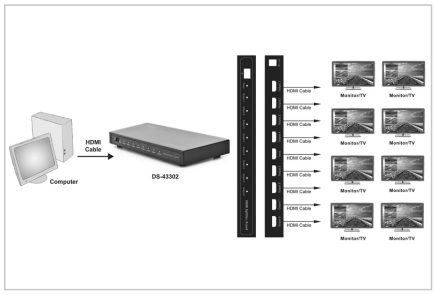

Sicherheitshinweise

- Bei Versorgung des Gerätes per Steckernetzteil stellen sie sicher, dass der Stromadapter korrekt angeschlossen ist und den angegebenen Anforderungen entspricht (z. B. Spannung und Stromstärke).
- Verwenden sie ausschließlich zertifizierte CAT5e oder CAT6-Kabel um eine stabile Signalübertragung zu gewährleisten.
- Bei besonders langen Kabelstrecken oder in störungsanfälligen Umgebungen empfiehlt es sich, geschirmte Netzwerkkabel zu verwenden.
- Beachten sie, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, um Wackelkontakte zu vermeiden, die die Signalqualität beeinträchtigen könnten. Vergewissere dich, dass die HDMI- und Ethernet-Anschlüsse richtig verbunden sind.
- Stellen sie sicher, dass das CAT-Kabel nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder anderen starken elektromagnetischen Störquellen verlegt wird, um Signalstörungen zu vermeiden.
- Betreiben sie das gerät nur um spezifizierten Temperaturbereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im freien oder in feuchten oder nassen Umgebungen
- Überprüfen sie regelmäßig alle Verbindungen und Kabel auf Abnutzung oder Schäden. Besonders bei häufigem Gebrauch oder langen Installationen können Kabel und Anschlüsse verschleißen, was zu einer schlechten
- Signalqualität oder einem Ausfall des Systems führen kann.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com