DIGITUS® Séparateur HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



HDMI Splitter, 8 ports, 1080p, 3D, haute vitesse 2.25 Ghz/225 MHz, boîtier métallique, noir

Avec le séparateur HDMI 8 ports Digitus, il est possible de répartir un signal vidéo sur jusqu'à huit lecteurs multimédias(TV, écrans, moniteurs, projecteurs, etc.). Compatible avec une résolution vidéo allant jusqu'à 1080p/Full HD. Il représente la solution idéale pour les utilisations professionnelles comme, p. ex., les présentations vidéo avec projection murale ou les représentations de produits (bureaux/espaces commerciaux, stands de salons, vitrines, salles d'attente, gastronomie, etc.). Le séparateur peut être mis en cascade en une étape, il est possible de connecter jusqu'à huit autres séparateurs HDMI (8 ports) pour répartir le signal sur 64 lecteurs multimédias au maximum.

Répartit un signal vidéo HDMI sur jusqu'à 8 lecteurs multimédias (TV, moniteurs, écrans)

- Distribue un signal vidéo HDMI sur 8 appareils de lecture au maximum
- Connexions HDMI : 1x entrée, 8x sorties
- Résolution vidéo : 1920x1200, 1080p
- Supporte le HDMI haute vitesse
- Prise en charge HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Supporte les formats audio comprimés, par exemple DTS Digital, Dolby Digital (y compris DTS-HD et Dolby True HD)
- Cascadable (1 niveau) jusqu'à 64 ports HDMI (appareils de lecture)
- Résolution vidéo 1920x1080 pixels, convient pour 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p
- Supporte tous les formats 3D, y compris 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Bande passante 225MHz 2,25Gbps par canal (6,75 Gbps sur tous les canaux)
- Prend en charge les formats audio non comprimés comme le LPCM
- Supporte Deep Color : profondeur de couleur de 12bit par canal
- LED d'état (indicateur de connexion)
- Adaptateur secteur externe (5V/3A)
- Dimensions : L 11,1 x l 25,8 x H 2,7 cm
- poids : 730 g

Attributes

- Nombre de ports: 8
- Norme HDTV: Full HD
- Résolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI

Package contents

- Séparateur HDMI, 1x8
- Notice d'utilisation
- Bloc d'alimentation (5 V/3 A)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





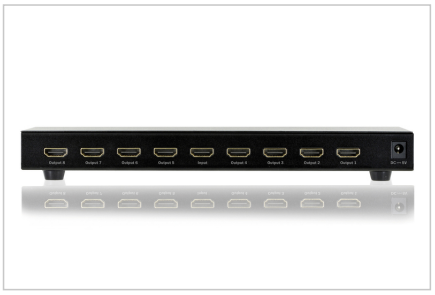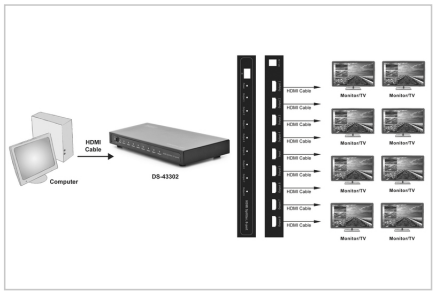

Safety notes

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com