DIGITUS® Splitter HDMI, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



Splitter HDMI, 8 porte, 1080p, 3D, alta velocità 2,25 Ghz/225 MHz, custodia in metallo, nero

Con lo splitter Digitus HDMI 8 porte è possibile distribuire un segnale video fino a otto dispositivi di riproduzione (TV, display, monitor, proiettori, ecc.). Supporta una risoluzione video fino a 1080p/Full HD. Offre la soluzione ideale per le applicazioni commerciali come per esempio presentazioni video o esposizione di prodotti (stanze di uffici/negozi, stand espositivi, vetrine, sale d'attesa, ristoranti, ecc.). Lo splitter è a cascata a uno stato, possono essere collegati fino a altri 8 Splitter HDMI (8 porte), per distribuire il segnale a un massimo di 64 riproduttori.

Estende un segnale video HDMI fino a 8 dispositivi di visualizzazione (TV, monitor, schermi)

- Distribuisce un segnale video HDMI a un massimo di 8 dispositivi di riproduzione
- Connessioni HDMI: 1x ingresso, 8x uscite
- Risoluzione video: 1920x1200, 1080p
- Supporta HDMI ad alta velocità
- Supporto HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Supporta formati audio compressi, ad esempio DTS Digital, Dolby Digital (compresi DTS-HD e Dolby True HD)
- Collegabile in cascata (1 livello) fino a 64 porte HDMI (dispositivi di riproduzione)
- Risoluzione video 1920x1080 pixel, adatta a 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Supporta tutti i formati 3D, tra cui 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Larghezza di banda 225 MHz 2,25 Gbps per canale (6,75 Gbps su tutti i canali)
- Supporta formati audio non compressi come LPCM
- Supporta il colore profondo: profondità di colore di 12 bit per canale
- LED di stato (indicatore di connessione)
- Alimentatore esterno (5V/3A)
- Dimensioni: L 11,1 x L 25,8 x H 2,7 cm
- Peso: 730 g

Attributes

- Numero di porte: 8
- Risoluzione max.: 1920 x 1200 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Ingresso del segnale: HDMI

Package contents

- Splitter HDMI, 1x8
- Istruzioni per l'uso
- Alimentatore di rete esterno (5 V/3A)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



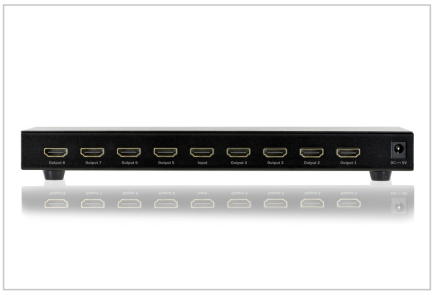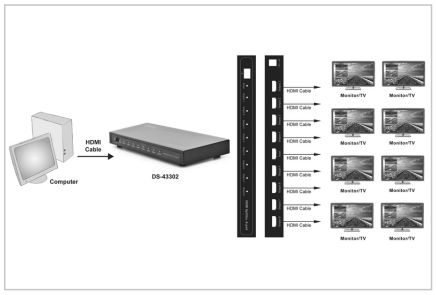

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com