DIGITUS Distribuidor HDMI, 1x8

DS-43302
EAN 4016032387176

HDMI Splitter, 1x8, 1080p, 3D, High Speed 2.25 Ghz/225 MHz, metal housing, black

Com o distribuidor de 8 portas HDMI Digitus é possível distribuir um sinal de vídeo através de até oito dispositivos de reprodução (TV, visores, monitores, projetores, etc.). Suporta uma resolução de até 1080p/Full HD. Proporciona a solução ideal para aplicações comerciais como, por exemplo, apresentações de vídeo projetado na parede ou apresentações de produtos (salas em escritórios/lojas, stands em exposições, montras, salas de espera, restaurantes, etc.). O distribuidor é instalado em cascata de um nível, pode ser ligado até oito outros distribuidores HDMI (8 portas), para distribuir o sinal por um máximo de 64 dispositivos de reprodução.

Distribuição de um sinal de vídeo HDMI até 8 dispositivos de saída (TV, monitores, visores)

- Distribui um sinal de vídeo HDMI até 8 dispositivos de reprodução
- Resolução de vídeo: 1920 x 1200, 1080p
- Suporta HDMI de alta velocidade
- Suporte HDCP (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- Suporta formatos áudio comprimidos, p. ex., DTS Digital, Dolby Digital (incl. DTS-HD e Dolby True HD)
- Em cascata (1 nível) até 64 portas HDMI (Dispositivos de reprodução)
- Resolução de vídeo 1920 x 1080 píxeis, compatível com 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
- Suporta todos os formatos 3D, incluindo 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz
- Largura de banda 225 MHz 2,25 Gbps por canal (6,75 Gbps em todos os canais)
- Suporta formatos de vídeo não compactados como, por exemplo, LPCM
- Suporta o modo Deep Color: Densidade de cor de 12 bits por canal
- Estado LED (indicação de ligação)
- Fonte de alimentação externa (5 V/3 A)
- Dimensões: C 11,1 x L 25,8 x A 2,7 cm
- Peso: 730 g

Attributes

- HDTV Resolution max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Number of ports: 8
- Signal input: HDMI

Package contents

- Distribuidor HDMI, 1x8
- Manual de instruções
- Fonte de alimentação externa (5 V/3 A)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

More images:

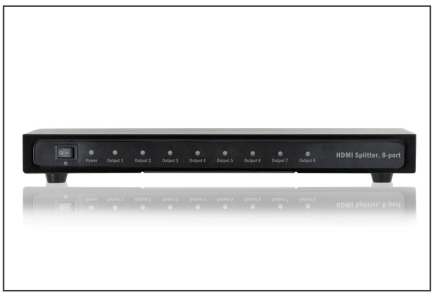
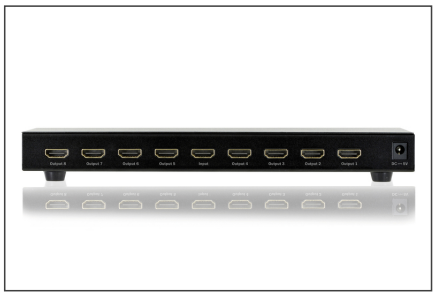

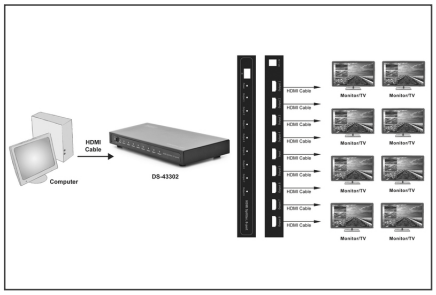

Safety notes

- If the device is powered by a plug-in power supply, ensure that the power adapter is connected correctly and meets the specified requirements (e.g. voltage and current).
- Only use certified CAT5e or CAT6 cables to ensure stable signal transmission.
- For particularly long cable runs or in environments prone to interference, it is recommended to use shielded network cables.
- Make sure that all connections are tight and secure to avoid loose contacts that could affect the signal quality. Make sure that the HDMI and Ethernet connections are connected correctly.
- Make sure that the CAT cable is not laid near high-voltage power lines or other strong sources of electromagnetic interference to avoid signal interference.
- Only operate the device within the specified temperature range.
- Do not use the device outdoors or in damp or wet environments
- Check all connections and cables regularly for wear or damage. Cables and connections can wear out, especially with frequent use or long installations, which can lead to poor signal quality or system failure.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com