DIGITUS® HDMI Dağıtıcı, 1x8

DS-43302

EAN 4016032387176



HDMI ayırıcı, 8 bağlantı noktası, 1080p, 3D, Yüksek Hız 2.25 Ghz/225 MHz, metal gövde, siyah

Digitus 8-Port HDMI Dağıtıcı sekiz oynatma cihazına kadar (TV'ler, ekranlar, monitörler, projektörler, vb.) video sinyallerini dağıtmanızı sağlar. 1080p/Full HD'ye kadar video çözünürlüğünü destekler. Video duvarı sunumları veya ürün tanıtımları (ofis/iş yeri alanları, ticari fuarlar, vitrinler, bekleme salonları, restoranlar/cafeler vb.) gibi profesyonel uygulamalar için ideal çözüm sağlar. Dağıtıcı tek seviyeye basamaklanabilir ve azami sekiz ek HDMI 8 Girişli Dağıtıcılar maksimum 64 oynatma cihazında sinyali görüntülemek amacıyla bağlanabilir.

HDMI video sinyallerinin maks. sekiz çıkış cihazına (TV'ler, monitörler, ekranlar) dağıtılması

- Bir HDMI video sinyalini 8 adede kadar oynatma cihazına dağıtır
- HDMI bağlantıları: 1x giriş, 8x çıkış
- Video çözünürlüğü: 1920x1200, 1080p
- Yüksek Hızlı HDMI Destekler
- HDCP desteği (HDCP 1.0/1.1/1.2)
- DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses formatlarını destekler
- 64 adede kadar HDMI bağlantı noktasına (oynatma cihazları) kademelendirilebilir (1 seviye)
- Video çözünürlüğü 1920x1080 piksel, 480i,576i,1080i, 480p,576p,720p,1080p için uygun
- 1080p@24Hz, 720p@60Hz/50Hz dahil olmak üzere tüm 3D formatları destekler
- Bant Genişliği 225MHz Kanal başına 2,25Gbps (tüm kanallarda 6,75 Gbps)
- LPCM gibi sıkıştırılmamış ses formatlarını destekler
- Derin Renk Desteği: Kanal başına 12bit renk derinliği
- Durum LED'leri (bağlantı göstergesi)
- Harici güç kaynağı ünitesi (5V/3A)
- Boyutlar: U 11,1 x G 25,8 x Y 2,7 cm
- Ağırlık: 730 g

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 8
- Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Sinyal girişi: HDMI

Package contents

- HDMI Dağıtıcı, 1x8
- Kullanma kılavuzu
- Güç Adaptörü (5V/3A)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	22.20	59.60	57.50	25.20	86,360.40
Packaging Unit Inside	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Packaging Unit Single	1	1.11	24.00	29.50	5.50	3,894.00
Net single without Packaging	1	0.73	11.10	25.80	2.70	0.00

More images:





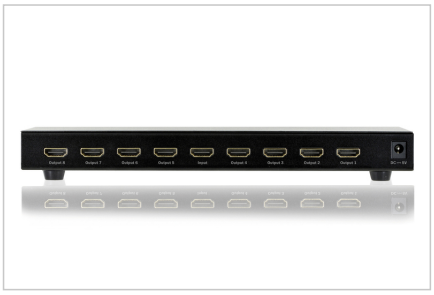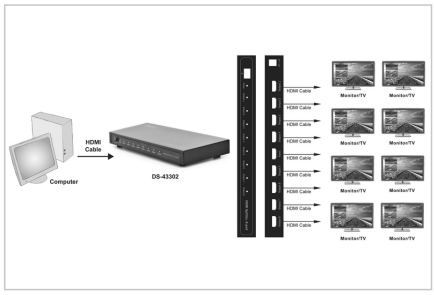

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com