
DIGITUS® Cable de conexión CAT 6 U/UTP, 7 m, gris, LSZH

DK-1617-070

EAN 4016032387961

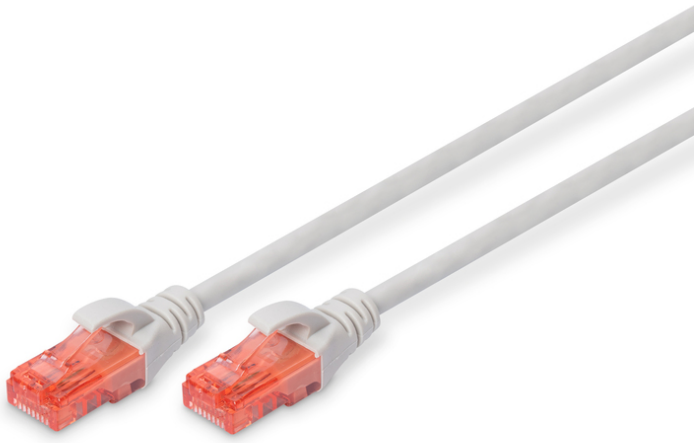

Cable de conexión CAT 6 U-UTP, cobre, LSZH AWG 26/7, longitud 7 m, color gris

Los cables de conexión DIGITUS® de categoría 6, clase E, se fabrican y se someten a pruebas de conformidad con las normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la instalación del cableado cumple con las especificaciones ISO y EN Channel y ofrecen un rendimiento excelente en el cableado DIGITUS® CAT 6. El rendimiento se ha probado hasta 250 MHz, incluyendo características de rendimiento como, por ejemplo, la diafonía cercana («NEXT»). Los cables de conexión DIGITUS® se han desarrollado específicamente para satisfacer plenamente todas las exigencias en los distintos ámbitos de aplicación. Cada cable está equipado con un manguito moldeado por inyección que protege contra los pliegues y cuenta con un sistema de alivio de tracción. Además, el manguito cuenta con una protección de la palanca de enclavamiento que evita que los cables se enganchen y que la palanca se rompa al separarla del conector. El color rojo de los conectores permite identificar fácilmente la categoría 6.

Con revestimiento exterior LSZH (Low Smoke Zero Halogen) para un comportamiento frente al fuego óptimo y una baja emisión de humo.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubiertas con protección contra dobleces, alivio de tensión y protección de la palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las capotas
- Conductor interior: cobre (Cu)

Attributes


- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: 1:1
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 6
- Blindaje: U/UTP, sin blindaje
- Longitud: 7 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	11.60	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	5	0.97	13.00	30.00	36.00	14,040.00
Packaging Unit Single	1	0.19	2.60	19.00	27.00	1,333.80
Net single without Packaging	1	0.17	700.00	1.20	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

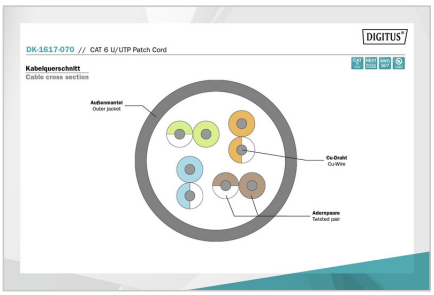

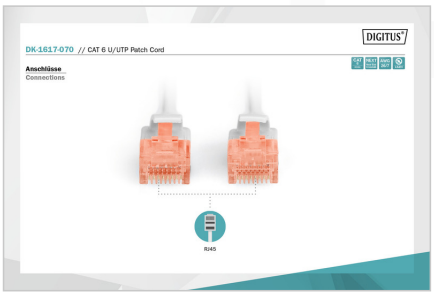

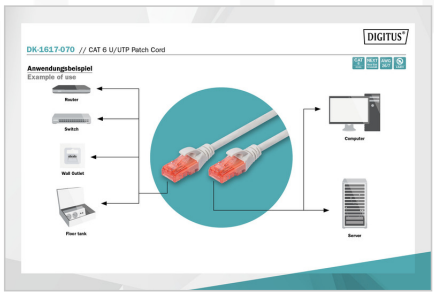



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com