

DIGITUS® Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SFP, PSE

DN-82140

EAN 4016032390015



Gigabit Ethernet PoE+ ortam dönüştürücü, SFP SFP açık yuvası, 802.3at, 30W, SFP modülü olmadan

DIGITUS® medya dönüştürücüleri fiber optik sinyallerin aktarımı için en uygun çözümü sunar. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağınız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- PoE güç kaynağı, PSE
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarıyla uyumlu
- PIN 4/5 (V-) ve PIN 4/5 (V+) ile PoE güç kaynağı
- Maksimum toplam çıkış gücü 30 vat
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3z standartları ile uyumludur
- Otomatik kablo algılaması - Oto MDI/MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Girişler: 1x RJ45, 1x SFP
- 80 km'ye kadar kapsama alanı
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri

- Güç kaynağı: 48-52V DC
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - 65°C
- Ortam sıcaklığı: -40°C - 85°C
- Ebatlar (mm): 95(U) x 71(G) x 26(Y)
- MTBF: 500,000 saat
- Özel SFP modülü

Attributes


- Konektör 1: SFP
- Konektör 2: SFP
- Mod: Modüle Bağlı
- Mesafe (km): Modüle Bağlı
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Modüle Bağlı
- PoE enjektörü: yes
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- Gigabit PoE medya dönüştürücüsü, RJ45 / SFP, PSE
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

More images:

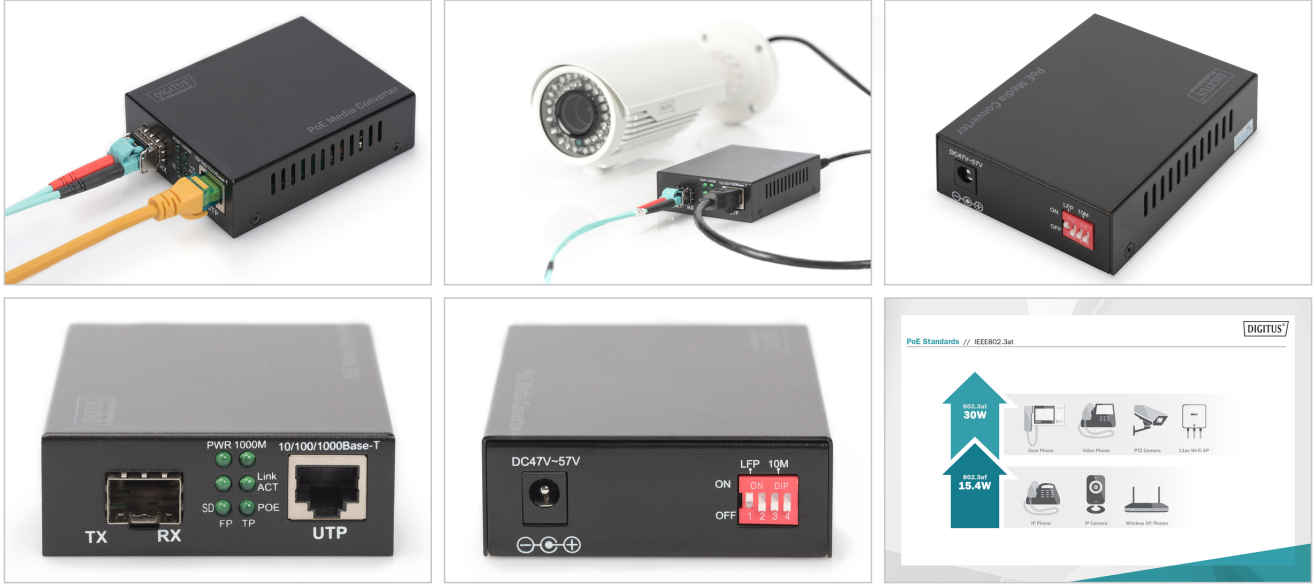

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülmese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kabloları gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com