DIGITUS® Convertidor de medios Gigabit PoE, RJ45 / SC, SM, PSE

DN-82160

EAN 4016032390039



Convertidor de medios Gigabit Ethernet PoE+, monomodo 802.3at, 30 W, conector SC, hasta 20 km

Los convertidores de medios de DIGITUS® representan una solución óptima para la migración de señales de fibra óptica. De ahora en adelante, podrá acceder a la tecnología de fibra y superar varios kilómetros sin renovar todo el cableado de la red. Nuestra amplia variedad de productos puede responder a sus necesidades individuales. Su funcionamiento intuitivo garantiza una instalación fácil y rápida. Años de experiencia y una amplia gama de productos permite a DIGITUS® convertirse en un socio fiable para su red.

La solución de conversión perfecta para la transmisión óptica de datos

- Proveedor de energía PoE, PSE
- Compatible con los estándares IEEE802.3af y IEEE802.3at
- Fuente de alimentación PoE a través de PIN 4/5 (V-) y PIN 7/8 (V +)
- Salida total máxima de 30 vatios
- Compatible con los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u y IEEE802.3z
- Reconocimiento automático de cable - Función automática MDI / MDI-X
- Detección automática de Full- y Half- dúplex
- Transforma la señal de red por cable en señal de fibra óptica
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Puertos: 1 RJ45, 1 SC dúplex
- Alcance hasta 20km
- Longitud de onda: 1310 nm
- Fibra dual modo único
- LED de diagnóstico para el control del estado y de la actividad
- Fuente de alimentación: 48~52 V CC
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -20°C hasta 65°C
- Temperatura de almacenamiento: De -40°C hasta 85°C
- Dimensiones (mm): 95 (la.) x 71 (an.) x 26 (al.)
- MTBF: 500.000 horas

Attributes

- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SC
- Modo: Monomodo
- Distancia (km): 20
- Uso industrial: no
- Modo de difusión: Unidireccional
- Inyector PoE: sí
- Velocidad Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertidor de medios Gigabit PoE, RJ45 / SC, SM, PSE
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





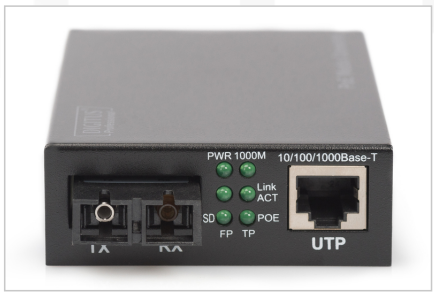





Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com