DIGITUS® Conversor de meios Gigabit PoE, RJ45 / SC, SM, PSE

DN-82160

EAN 4016032390039



Conversor de meios Gigabit Ethernet PoE+, monomodo 802.3at, 30W, conetor SC, até 20km

Os conversores de meios da DIGITUS® são uma solução óptima para a migração de sinais de fibra ótica. Agora é possível aceder à tecnologia de fibra ótica e percorrer vários quilómetros sem ter de substituir toda a sua cablagem de rede. Com a nossa vasta gama de produtos, é possível responder às suas necessidades individuais. A operação intuitiva garante uma instalação rápida e fácil. Anos de experiência e uma vasta gama de produtos fazem da DIGITUS® um parceiro fiável para a sua tecnologia de rede.

A solução de conversão perfeita para a transmissão de dados ópticos

- Fornecedor de energia PoE, PSE
- Compatível com as normas IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Fonte de alimentação PoE através do PIN 4/5 (V-) e PIN 7/8 (V+)
- Potência máxima de saída de 30 watts
- Compatível com as normas EEE802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3z
- Deteção automática de cabos - Função MDI/MDI-X automática
- Deteção automática de full e half duplex
- Converte sinais de rede com fios em sinais de fibra ótica
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Portas: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Alcance até 20 km
- Comprimento de onda: 1310 nm
- Fibra dupla monomodo
- LEDs de diagnóstico para monitorização do estado e da atividade
- Fonte de alimentação: DC 48 - 52V
- Temperatura de funcionamento: -20°C - 65°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C - 85°C
- Dimensões (mm): 95(C) x 71(L) x 26(A)
- Tempo médio de funcionamento: 500.000 h
- Especificação do consumo de energia: DC 48V / 1,25A
- Dispositivo Consumo de energia (máx.): 60W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,5 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Attributes

- Connector 1: RJ45
- Connector 2: SC
- Mode: Singlemode
- Distance (km): 20
- Industrial usage: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- PoE injector: yes
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Conversor de média Gigabit PoE, RJ45 / SC, SM, PSE
- Guia de início rápido
- Unidade de alimentação eléctrica

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.00	57.00	41.00	28.00	65,436.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.80	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.50	10.00	7.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





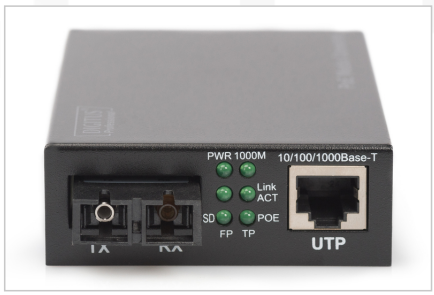





Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, devem ser sempre utilizados óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com