DIGITUS Telaio di installazione per alloggiamenti unità CD/DVD/Blu-ray, SATA su SATA III, altezza 12,7 mm

DA-71109
EAN 4016032390183

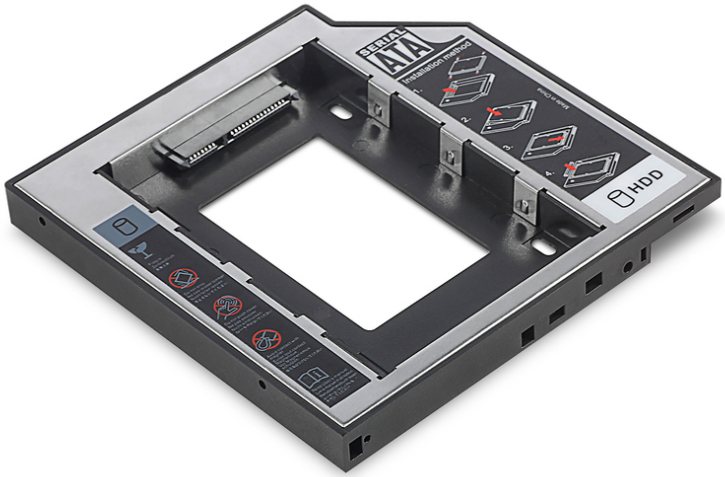

2nd SSD/HDD Caddy SATA a SATA III Supporta SSD o HDD 2,5 con SATA I-III,

Il telaio di installazione DIGITUS® SSD/HDD per l'alloggiamento dell'unità CD/DVD/Blu-ray è la soluzione perfetta per aggiornare il vostro notebook. Con questo telaio è possibile sostituire l'unità ottica (CD/DVD/Blu-ray) con un disco rigido. Montare il telaio con il coperchio dell'unità originale e la modifica rimarrà esteriormente poco visibile. Il telaio ha un'altezza dell'alloggiamento di 12,7 mm ed è progettato per SATA SSD e HDD da 2,5" . Il telaio di installazione DIGITUS® SSD/HDD per l'alloggiamento dell'unità CD/DVD/Blu-ray è utilizzabile su quasi tutti gli alloggiamenti delle unità ottiche con interfaccia SATA. Fornisce l'espansione della memoria tramite l'utilizzo di un hard disk/SSD e consente un accesso più rapido ai dati in esso contenuti.

La soluzione ideale per aggiornare facilmente la memoria del vostro notebook.

- Telaio di montaggio per hard disk da 2,5" SATA (HDD) e SSD
- Adatto per quasi tutti gli alloggiamenti per unità disco SATA con altezza di 12,7 mm
- Il pannello secondario progettato universalmente consente una regolazione individuale e ottica
- Telaio in alluminio per una migliore dissipazione del calore
- Giravite per una facile installazione incluso nella fornitura
- Dimensioni: 129 x 128 x 12,7 mm
- Supporta Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP e Linux
- Compatibile su SATA, SATA II e SATA III
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps
- Compatibile con i nuovi modelli per esempio HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall
- Il PIN di diagnosi del produttore, il DIP switch può essere cambiato secondo il supporto del produttore

Package contents

- Telaio di installazione per alloggiamenti unità CD/DVD/Blu-ray, SATA su SATA III, altezza 12,7 mm
- Manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.50	55.00	34.00	32.70	61,149.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	15.20	16.00	3.60	875.52
Packaging Unit Single	1	0.16	15.20	16.00	3.60	875.52
Net single without Packaging	1	0.07	12.70	12.80	1.30	0.00

More images:

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com