DIGITUS® afgeschermd RJ45 stekker voor assemblage in het veld

DN-93631

EAN 4016032392231



Cat.6A veldconnector, STP, Stofbeschermingskap, knikbescherming

De DIGITUS® CAT 6A stekker voor veldmontage is een moderne en hoogwaardige RJ45 connector, die zich niet alleen onderscheidt door de simpele toepassingsmogelijkheden, maar ook veldbekabeling bij elk gebruik betrouwbaar en tijdbesparend steeds opnieuw bijstaat . De snelle montage die slechts 60 seconden vereist zonder speciaal gereedschap, en tevens de enorme flexibiliteit, maken het de perfecte keuze voor elke locatie. Het is geschikt voor alle netwerken van Voice tot op 10 Gigabit Ethernet. Tevreden klanten, dankzij snelle en kostbesparende installatie, reparaties en onderhoud, zijn het logische gevolg van deze innovatieve RJ45-connector. Waarom iets moeilijk maken wanneer het zo gemakkelijk kan? Probeer het zelf maar eens!

- Voorgemonteerde beschermkap
- Sterke behuizing van gietzink
- 360 ° contacten met de kabelafscherming voor betere EMC bescherming
- Te monteren in 60 seconden zonder enig speciaal gereedschap
- Geoptimaliseerd voor gebruik in het veld, ook onder moeilijke omstandigheden
- Veilige verzending ook bij storingen van buitenaf
- Ideaal voor reparatie en uitbreiding van netwerken
- Aderdoorsneden AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Aderdoorsnede: 0,85 - 1,6 mm
- Kabel buitendiameter: 5,0 - 9,0 mm
- Afmetingen (B x H x D): 12,5 × 13,0 × 45,0 mm
- Gewicht: 78 g
- Thermische en klimatologische kenmerken:
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
- Elektrische eigenschappen:
- Stroombelasting bij 50 °C: 1 A
- PoE+ volgens IEEE 802.3at: Geschikt voor Power-over-Ethernet+
- Normen:
- Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet volgens IEEE 802.3an: Geschikt voor 10 Gigabit Ethernet

Attributes

- Categorie: CAT 6A

Package contents

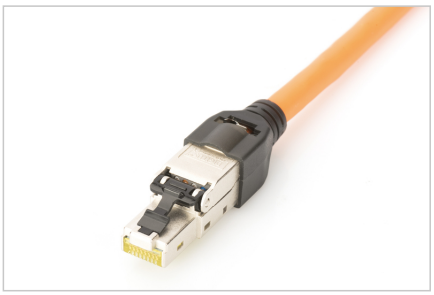
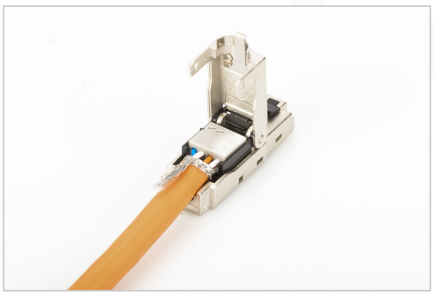
- 1x stekker met stofbeschermkap
- 1x Knikbeschermtule met trekontlasting
- 1x aders manager met bedradingsinformatie
- 1x Kabelverbinder
- 1x Montagehandleiding

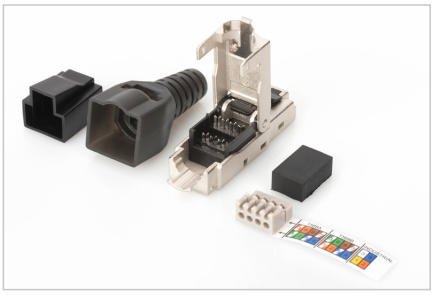
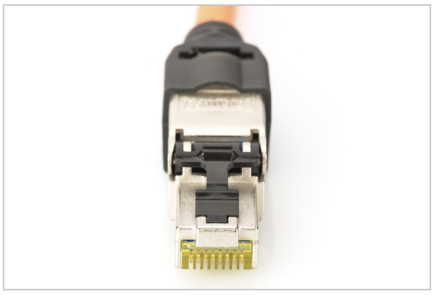
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	55.00	30.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.40	4.50	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com