DIGITUS® Skärmad RJ45-kontakt för konfektionering i fält

DN-93631

EAN 4016032392231



Cat.6A fältkontakt, STP, Dammskyddskåpa, knäckskydd

DIGITUS® CAT 6A för fältmontage är en modern och högklassig RJ45-kontakt som inte bara är superenkel att använda; den är också en pålitlig produkt som sparar tid vid alla installationer. Monteringen sker på bara 60 sekunder och helt utan specialverktyg. Den enorma flexibiliteten gör produkten till det perfekta valet var den än används. Lämpad för alla typer av nätverk, från Voice till 10 Gigabit Ethernet. Nöjda kunder tack vare snabba och kostnadseffektiva installationer, reparationer och underhåll med denna innovativa RJ45-kontakt. Varför göra det svårt för sig? Övertyga dig själv!

- Förmonterad skyddskåpa
- Robust hölje i pressgjuten zink
- Kabelskärm med 360°-kontaktering för förbättrat EMC-skydd
- Konfektionerbar på 60 sekunder och utan specialverktyg
- Optimerad för fältanvändning, även under besvärliga förhållanden
- Säker överföring även vid störningar utifrån
- Idealisk för reparation och utvidgning av nätverk
- Ledararea AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1
- Ledardiameter: 0,85 - 1,6 mm
- Utvändig kabeldiameter: 5,0-9,0 mm
- Mått (B x H x D): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Vikt: 78 g
- Termiska egenskaper och klimategenskaper:
- Drifttemperatur: -40 °C till +80 °C
- Elektriska egenskaper:
- Strömbelastbarhet vid 50 °C: 1 A
- PoE+ enligt IEEE 802.3at: Lämplig för Power over Ethernet+
- Standarder:
- Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3
- 10 Gigabit Ethernet enligt IEEE 802.3an: Lämpad för 10 Gigabit Ethernet

Attributes

- Kategori: CAT 6A

Package contents

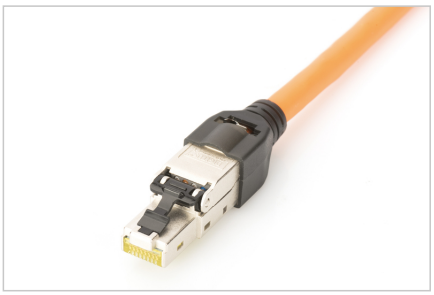
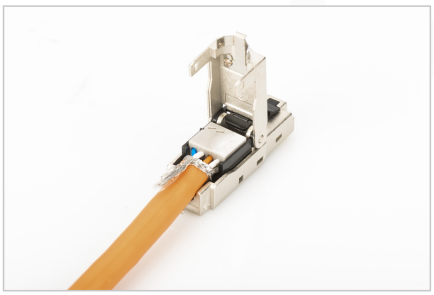
- 1x stickkontakt med dammskyddskåpa
- 1x knäckskydd med dragavlastning
- 1x kabelhanterare med kopplingsinformation
- 1x buntband
- 1x monteringsanvisning

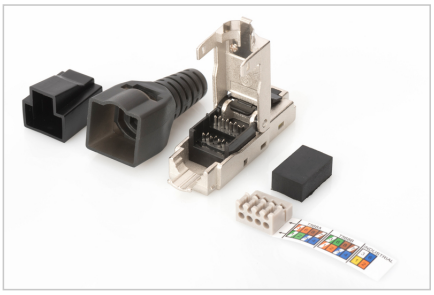
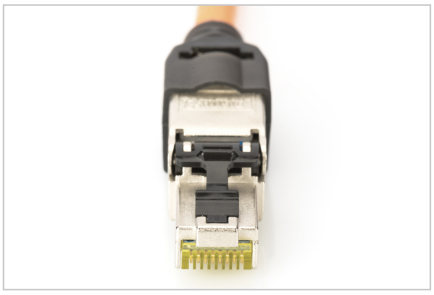
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	11.88	55.00	30.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	50	1.19	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.02	8.00	10.00	1.50	120.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.40	4.50	1.30	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com