# DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, LC / LC

**DK-2533-05-5**
**EAN 4016032424536**

**LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC MM OM5 50/125 µ, 5 m**

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM5 50/125 µ, 5 m

**Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.**

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll

**Merkmale**

- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: LC
- Art: Multimode
- Farbe Kabel: limettengrün
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM5
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 5 m

| Logistische Daten | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 80 | 6,50 | 35,00 | 30,00 | 45,00 | 47.250,00 |
| Innen-VPE | 1 | 0,08 | 2,00 | 17,00 | 17,00 | 578,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,08 | 2,00 | 17,00 | 17,00 | 578,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

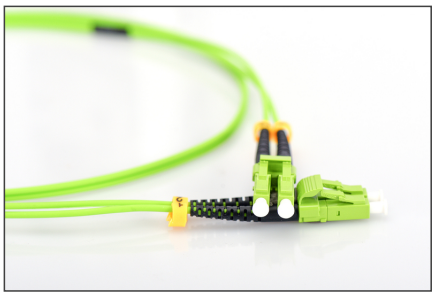

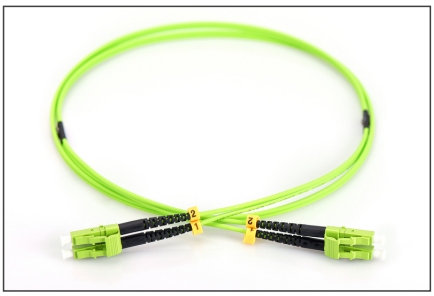

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2533-05-5 | | | |
| Lenght | 5 m | | | |
| Cable Type | Duplex MM 50/125 | | OM5 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | LC | | LC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Return Loss (dB) | 40.20 | 39.10 | 38.20 | 41.30 |
| Q.C. | PASS | | | |

**Sicherheitshinweise**

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com