# DIGITUS® Fiberoptisk multimode patchkabel, LC / LC

**DK-2533-07-5**

**EAN 4016032424543**



**Fiberoptisk patchkabel, duplex, LC till LC MM OM5 50/125 µ, 7 m**

Fiberoptisk patchkabel, duplex, LC till LC, MM OM5 50/125 µ, 7 m

**Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.**

- Duplex-kabel
- LSOH
- Propp med keramisk hylsa
- Individuellt förpackad med mätprotokoll
- Kabeldiameter 2 mm

**Attributes**

- Boot: Enfärgad

- Färg kabel: citrusgrön
- Fiberdiameter: 50/125µ
- Fiberklass: OM5
- Förpackning: Plastpåse
- Kabeldiameter: 2 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Kontakt 1: LC
- Kontakt 2: LC
- Läge: Multimod
- Sortiment: Fiberoptiska kopplingskablar
- Längd: 7 m


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 64 | 6.46 | 40.00 | 38.70 | 35.00 | 54,180.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 8 | 0.81 | 30.48 | 20.32 | 10.00 | 6,193.54 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.10 | 30.48 | 20.32 | 1.00 | 619.35 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.11 | 30.50 | 20.30 | 1.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**



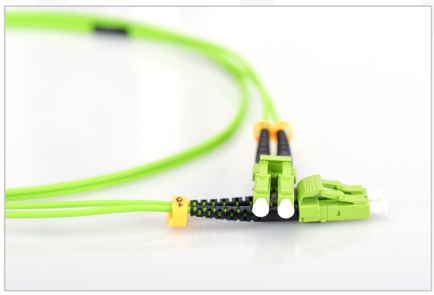

**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com