

# DIGITUS® Fiberoptisk multimode patchkabel, LC / LC

DK-2533-03-5

EAN 4016032424895



## FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM5 50/125 æ, 3 m

Fiberoptisk patchkabel, duplex, LC till LC, MM OM5 50/125 µ, 3 m

### Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Duplex-kabel
- LSOH
- Propp med keramisk hylsa
- Individuellt förpackad med mätprotokoll
- Kabeldiameter 2 mm

### Attributes


- Boot: Enfärgad

- Färg kabel: citrusgrön
- Fiberdiameter: 50/125µ
- Fiberklass: OM5
- Förpackning: DIGITUS plastpåse
- Kabeldiameter: 2 mm
- Kabeltyp: I-V (ZN) HH X G 50/125µm
- Kontakt 1: LC
- Kontakt 2: LC
- Läge: Multimod
- Sortiment: Fiberoptiska kopplingskablar
- Längd: 3 m

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	6.00	35.00	30.00	45.00	47,250.00
Packaging Unit Inside	10	0.50	39.00	32.00	8.00	9,984.00
Packaging Unit Single	1	0.05	30.00	20.00	1.00	600.00
Net single without Packaging	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

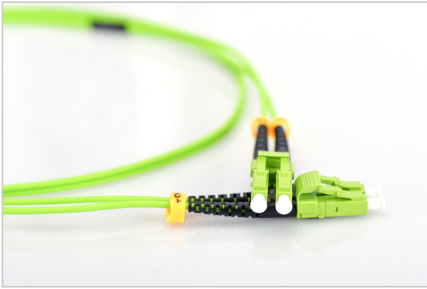

Part No.	DK-2533-03-5			
Lenght	3 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM5 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	LC		LC	
Insertion Loss (dB)	0.14	0.13	0.15	0.14
Return Loss (dB)	40.20	39.10	38.20	41.30
Q.C.	PASS			

**Safety notes**

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontaktorna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)