# DIGITUS® Actieve DisplayPort naar HDMI-verloopkabel

**AK-340415-002-S**

**EAN 4016032427476**




**DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.2m, w/lock, HDMI 2.0, act., CE, gold, bl**

The 4K DisplayPort to HDMI Converter (DisplayPort male to HDMI femaleMet de ednet 4K DisplayPort naar HDMI converter (DisplayPortconnector naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebooks direct op uw televisie weergeven. Hij ondersteunt daarbij een resolutie van maximaal 4096 x 2160. U kunt dus uw foto's, video's, documenten enz. in Ultra HD weergeven voor optimaal gebruik in vergaderingen of privéruimtes.

**Ondersteuning HDMI 2.0-functie**

- Integreert een complete DisplayPort-ontvanger en complete HDMI-zender voor videoformaatconversaties
- Integreert HDMI2.0 zender, met ondersteuning van 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ en 1080P/3D video's.
- Ondersteunt DP++ Dual-Mode
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 en 4 lanes bij 1,62 Gbps, 2,7 Gbps en 5,4 Gbps
- Ondersteunt volledige HDCP 1.4/2.2 contentbescherming.
- Diepe kleuren 24 bit
- Audio-invoerformaten: 8-ch LPCM, gecomprimeerde audio (AC-3, DTS) en HBR-audioformaten tot 24-bit audio sampleformaat en een 192 khz framerate.
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

**Attributes**


- Adermateriaal: CU
- AWG: 32
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 200 | 8.00 | 38.10 | 30.20 | 24.10 | 27,729.90 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.40 | 33.00 | 27.90 | 7.60 | 6,997.32 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.04 | 20.00 | 15.00 | 1.52 | 456.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 25.20 | 3.50 | 1.40 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

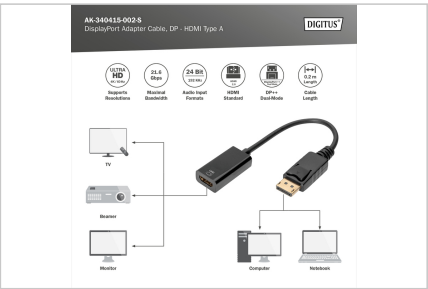











**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com