

# DIGITUS® Actieve DisplayPort naar HDMI-verlooptkabel

AK-340415-002-S

EAN 4016032427476



## DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.2m, w/lock, HDMI 2.0, act., CE, gold, bl

The 4K DisplayPort to HDMI Converter (DisplayPort male to HDMI female) Met de ednet 4K DisplayPort naar HDMI converter (DisplayPortconnector naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebooks direct op uw televisie weergeven. Hij ondersteunt daarbij een resolutie van maximaal 4096 x 2160. U kunt dus uw foto's, video's, documenten enz. in Ultra HD weergeven voor optimaal gebruik in vergaderingen of privéruimtes.

### Ondersteuning HDMI 2.0-functie

- Integreert een complete DisplayPort-ontvanger en complete HDMI-zender voor videoformatconversaties
- Integreert HDMI2.0 zender, met ondersteuning van 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30Hz en 1080P/3D video's.
- Ondersteunt DP++ Dual-Mode
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 en 4 lanes bij 1,62 Gbps, 2,7 Gbps en 5,4 Gbps
- Ondersteunt volledige HDCP 1.4/2.2 contentbescherming.
- Diepe kleuren 24 bit

- Audio-invoerformaten: 8-ch LPCM, gecomprimeerde audio (AC-3, DTS) en HBR-audioformaten tot 24-bit audio sampleformaat en een 192 khz framerate.
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)


### Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 32
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferriefilter: geen
- Geleerde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluit
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.40	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	25.20	3.50	1.40	0.00

**More images:**

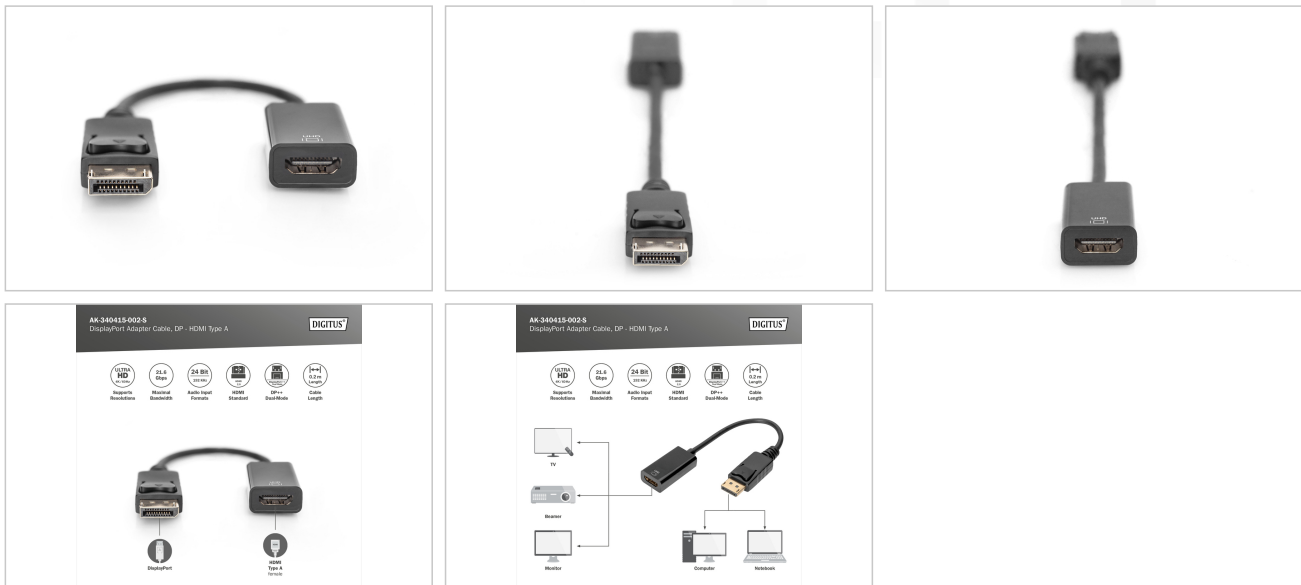

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)