DIGITUS® Aktiv DisplayPort till HDMI-omvandlare

AK-340415-002-S

EAN 4016032427476



DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.2m, w/lock, HDMI 2.0, act., CE, gold, bl

4K DisplayPort till HDMI-omvandlaren (DisplayPort-kontakt till HDMI-uttag) gör att du kan spela upp innehåll från din dator eller bärbara dator direkt på din TV. Den stöder en upplösning på upp till 4096 x 2160, vilket innebär att dina bilder, videor, dokument, presentationer etc. kan visas i Ultra HD och är idealiska för användning på möten eller hemma.

Stöd för HDMI 2.0-funktioner

- Integrerar en komplett DisplayPort-mottagare och en komplett HDMI-sändare för videosamtal
- Integrerad HDMI2.0-sändare, stöd för upp till 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ och 1080P/3D-videor
- Stödjer DP++ dual mode
- Stöd för DisplayPort 1.2 och 4 banor med 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s och 5,4 Gbit/s
- Fullständigt stöd för HDCP 1.4/2.2 innehållsskydd.
- Djup färg 24bit
- Ljudinmatningsformat: 8-kanals LPCM, komprimerat ljud (AC-3, DTS) och HBR-ljudformat med en ljudsamplingsstorlek på upp till 24 bitar och en bildfrekvens på 192 kHz.
- Maximal bandbredd: 21,6 Gbps
- HBR-version/överföringsläge: HBR2 (5,40 Gbit/s per körfält)

Attributes


- AWG: 32
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, uttag
- Kontakt 2: HDMI typ A, uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Längd: 0.2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Dubbel skärmning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.40	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	25.20	3.50	1.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

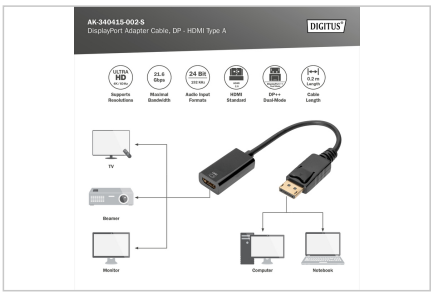









Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com