DIGITUS® Actieve Mini DisplayPort naar HDMI-verloopkabel

AK-340416-002-W

EAN 4016032427490



DisplayPort adapter cable, mini DP - HDMI type A M/F, 0,2m, HDMI 2.0, active, CE, gold, wh

Met de 4K Mini DisplayPort naar HDMI converter (Mini DisplayPortconnector naar HDMI-bus) kunt u de inhoud van uw computer of notebook direct op uw televisie weergeven. Hij ondersteunt daarbij een resolutie van maximaal 4096 x 2160. U kunt dus uw foto's, video's, documenten enz. in Ultra HD weergeven voor optimaal gebruik in vergaderingen of privéruimtes.

Ondersteuning HDMI 2.0-functie

- Integreert een complete DisplayPort-ontvanger en complete HDMI-zender voor videoformaatconversaties
- Integreert HDMI2.0 zender, met ondersteuning van 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ en 1080P/3D video's.
- Ondersteunt DP++ Dual-Mode
- Ondersteunt DisplayPort 1.2 en 4 lanes bij 1,62 Gbps, 2,7 Gbps en 5,4 Gbps
- Ondersteunt volledige HDCP 1.4/2.2 contentbescherming.
- Diepe kleuren 24 bit
- Audio-invoerformaten: 8-ch LPCM, gecomprimeerde audio (AC-3, DTS) en HBR-audioformaten tot 24-bit audio sampleformaat en een 192 khz framerate.

Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- Gekleurde connector: wit
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.70	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.34	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.03	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	23.20	3.50	1.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







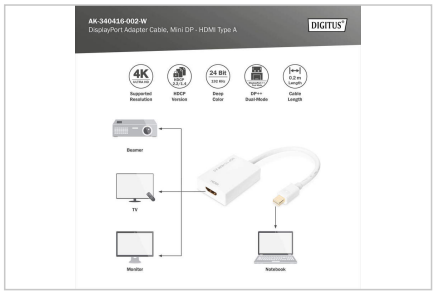

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com