DIGITUS® Adaptador / conversor ativo de Mini DisplayPort para HDMI

AK-340416-002-W

EAN 4016032427490



Cabo adaptador DisplayPort, tipo mini DP - HDMI A St/Bu, 0,2m, HDMI 2.0, ativo, dourado, branco

O adaptador/conversor 4K Mini DisplayPort para HDMI (ficha Mini DisplayPort para tomada HDMI) permite-lhe apresentar conteúdos do seu computador ou portátil diretamente no seu televisor. Suporta uma resolução de até 4096 x 2160, permitindo-lhe visualizar as suas imagens, vídeos, documentos, apresentações, etc. em Ultra HD e é ideal para utilização em reuniões ou em casa.

Suporte de funcionalidades HDMI 2.0

- Integra um recetor DisplayPort completo e um transmissor HDMI completo para chamadas de vídeo
- Transmissor HDMI2.0 integrado, suporta até 4K x 2K@60Hz, 4K x 2K@30HZ e vídeos 1080P/3D
- Suporta o modo duplo DP++
- Suporta DisplayPort 1.2 e 4 pistas com 1,62 Gbit/s, 2,7 Gbit/s e 5,4 Gbit/s
- Suporte completo para proteção de conteúdos HDCP 1.4/2.2.
- Deep Colour 24bit
- Formatos de entrada de áudio: LPCM de 8 canais, áudio comprimido (AC-3, DTS) e formato de áudio HBR com um tamanho de amostra de áudio até 24 bits e uma velocidade de fotogramas de 192 kHz

Attributes

- AWG: 32
- Color cable: white
- Color connector: white
- Connector 1: Mini DP, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: none
- Wire material: CU
- Length: 0.2 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	6.70	38.10	30.20	24.10	27,729.90
Packaging Unit Inside	10	0.34	33.00	27.90	7.60	6,997.32
Packaging Unit Single	1	0.03	20.00	15.00	1.52	456.00
Net single without Packaging	1	0.03	23.20	3.50	1.40	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







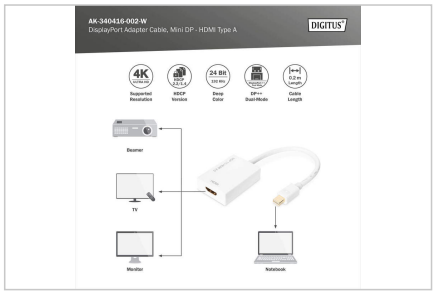

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com