


DIGITUS® enfärgade LC/APC simplex OS2 pigtails

DK-29332-02/APC

EAN 4016032428848

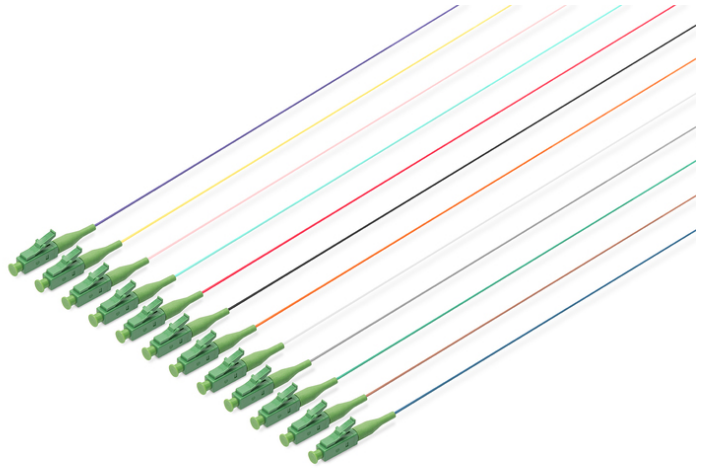

FO pigtail set, 12 pcs., LC (APC), SM OS2 09/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

DIGITUS® fiberoptiska pigtails finns i versionerna LC Simplex, SC Simplex och ST Simplex och ger dig enastående prestanda och anslutningskvalitet för ditt nätverk med klasserna OS2, OM2, OM3 och OM4. Kontaktdonet uppfyller standarden IEC 61754-4 2002 och är försett med en ferrule av zirkoniumdioxidkeramik. De färgade fibersatserna är färgkodade enligt IEC 304 (vit, violett, turkos, svart, röd, rosa, orange, grå, grön, gul, brun, blå).

Framtidsinriktade standarder och hög kvalitet för ditt nätverk.

- Simplex OS2 09/125 μ 2 m
- Anslutningar enligt standard IEC 61754-4 2002
- Driftstemperatur: -25 °C ... +80 °C
- Temperaturområde för transport och förvaring: -20 °C ... +65 °C
- Insättningsförlust MM PC: max. 0,4 dB

- Returförlust MM PC: > 25 dB
- Ferrule av zirkoniumdioxidkeramik
- Mått för sekundär beläggning: \varnothing 0,9 \pm 0,1 mm
- Primärbeläggning: akrylater; \varnothing 250 \pm 15 μ m
- Färgade fibersatser enligt IEC 304 i färgerna: Vit, violett, turkos, svart, röd, rosa, orange, grå, grön, gul, brun, blå
- 12 delar som förpackningsenhet
- Lös buffert

Attributes

- Boot: Enfärgad
- Fiberdiameter: 9/125 μ
- Fiberklass: OS2
- Kontakt 1: LC (APC)
- Läge: Singelmod
- Längd: 2 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	160	10.40	45.00	45.00	40.00	81,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Packaging Unit Single	1	0.07	17.00	19.00	0.10	32.30
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablar från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala drifttemperatur
- Kontrollera regelbundet kablar med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com