DIGITUS® Zestaw przedłużacza 4K HDMI, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m

DS-55500

EAN 4016032429449



Extender HDMI do 70m po kat.5e UHDHDBaseT 4K 30Hz 3D HDCP 2.2 z IR, audio (zestaw)

Zestaw przedłużacza Digitus 4K, HDBaseT™ oferuje rozwiązanie przedłużacza do 70 m spełniające najwyższe wymagania - zarówno w zakresie wyświetlania grafiki w wysokiej rozdzielczości, jak i absolutnie płynnego odtwarzania wideo. Przesyła cyfrowe sygnały wideo i audio na maksymalną długość do 70 metrów. Treści 4K mogą być przesyłane na odległość do 40 metrów przy użyciu kabla sieciowego CAT 6. Składa się z nadajnika i odbiornika. W zestawie znajdują się również dwa dwukierunkowe moduły podczerwieni (nadajnik, odbiornik), za pomocą których można zdalnie sterować podłączonym źródłem wejściowym.

Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 70 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.

- Wydłuża maksymalną długość kabli HDMI do 70 m przy użyciu tylko jednego kabla sieciowego między nadajnikiem a odbiornikiem.
- Rozszerzenie treści wideo 4K do 40 m za pomocą kabla CAT 6
- Zapewnia prostą i szybką dystrybucję sygnałów wideo HDMI - umieść ekrany w dowolnym miejscu
- Obsługa rozdzielczości 4K2K (30 Hz), 4096 x 2160p
- Wykorzystuje technologię HDBaseT
- Obsługuje kable sieciowe CAT 5e, CAT 6, CAT 6A i CAT 7
- Obsługa HDCP 2.2
- Zintegrowany dwukierunkowy interfejs IR - proste sterowanie źródłem sygnału wejściowego za pomocą pilota zdalnego sterowania
- Rozdzielczości: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Wyświetlacz stanu LED
- Obsługa: 3D, HDTV
- Obsługuje CEC
- Obsługa głębokiego koloru (24 bity)
- Obsługuje skompresowane sygnały audio, takie jak DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i Dolby True HD).
- Obsługuje nieskompresowane sygnały audio, takie jak LPCM
- Metalowa obudowa
- Kompaktowy rozmiar, łatwa obsługa i instalacja
- Zasilacz: DC 12V/2A
- Kompresja: HDBaseT 1.0
- Wymiary (1x jednostka): L 9,85 x W 6,65 x H 2,3 cm
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 pikxel, 30Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Zasięg transmisji: 40 m


Zawartość opakowania

- 1x nadajnik przedłużacza HDMI
- 1x odbiornik przedłużacza HDMI
- 2x zasilacz: DC 12V/2A
- 1x nadajnik IR
- 1x odbiornik podczerwieni
- 2x zestawy mocujące ze śrubami
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Opakowanie jednostkowe	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Netto bez opakowania	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

Więcej zdjęć

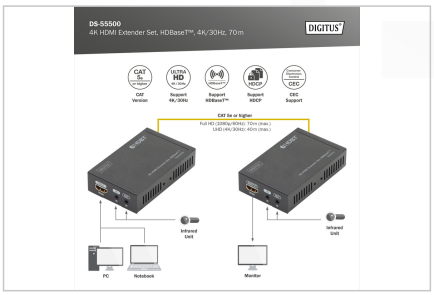







Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com