DIGITUS® Conjunto extensor HDMI 4K, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m

DS-55500

EAN 4016032429449



Conjunto extensor HDMI 4K, HDBaseT, UHD 4K*2K@30hz 70 m através de cabo de rede (Cat 5E, 6, 7)

O Digitus 4K Extender Set, HDBaseT™ oferece uma solução de extensão até 70 m para as mais elevadas exigências - tanto para a visualização de gráficos de alta resolução como para uma reprodução de vídeo absolutamente suave. Transmite sinais de vídeo e áudio digitais num comprimento máximo de até 70 metros. O conteúdo 4K pode ser transmitido até 40 metros utilizando um cabo de rede CAT 6. É composto por um transmissor e um recetor. Também estão incluídas duas unidades de infravermelhos bidireccionais (transmissor, recetor) através das quais pode ser utilizado o controlo remoto da fonte de entrada ligada.

Aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 70 m utilizando apenas um único cabo de rede entre um transmissor e uma unidade recetora

- Aumenta o comprimento máximo dos cabos HDMI até 70 m utilizando apenas um único cabo de rede entre um transmissor e uma unidade recetora
- Prolonga o conteúdo de vídeo 4K até 40 m com um cabo CAT 6
- Proporciona uma distribuição simples e rápida dos sinais de vídeo HDMI - coloque os seus ecrãs onde quiser
- Suporta resolução 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p
- Utiliza a tecnologia HDBaseT
- Suporta cabos de rede CAT 5e, CAT 6, CAT 6A e CAT 7
- Suporta HDCP 2.2
- Interface IR bidirecional integrada - Controlo simples da fonte de entrada com um controlo remoto
- Resoluções: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Ecrã de estado LED
- Suporta: 3D, HDTV
- Suporta CEC
- Suporta Deep Colour (24 bits)
- Suporta sinais de áudio comprimido, como DTS Digital, Dolby Digital (incluindo DTS-HD e Dolby True HD)
- Suporta sinais áudio não comprimidos, como LPCM
- Caixa metálica
- Tamanho compacto, fácil manuseamento e instalação
- Unidade de alimentação eléctrica: DC 12V/2A
- Compressão: HDBaseT 1.0
- Dimensões (1x unidade): C 9,85 x L 6,65 x A 2,3 cm
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- Category: CAT 5e
- Distance: 40 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI


Package contents

- 1x unidade transmissora de extensão HDMI
- 1x unidade recetora de extensão HDMI
- 2x fonte de alimentação: DC 12V/2A
- 1x unidade transmissora IR
- 1x unidade recetora de IR
- 2x kits de fixação incl. parafusos
- 1x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.92	42.50	31.00	41.50	54,676.20
Packaging Unit Inside	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Packaging Unit Single	1	0.90	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.03	9.90	6.70	2.30	0.00

More images:

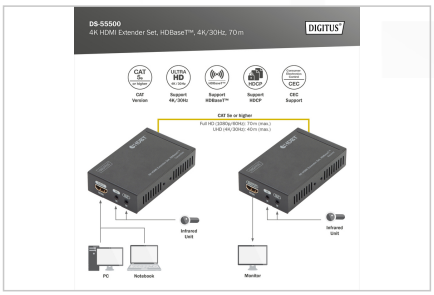







Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam comprometer a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer desgaste,
- o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com