

DIGITUS® CAT 6A CAT Verbinder (Kupplung für Feldanwendungen), 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Kupplung für Feldanwendung CAT 6A, 500 MHz für AWG 22-26, geschirmt, Keystone Design, 26x35x80

Die DIGITUS Professional Kupplung für Feldanwendungen dient dem Verbinden bzw. Verlängern von Twisted Pair Kabeln.

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchmesser
- Gehäuse: Zinklegierung

- Kontakte: Vernickelt
- geschirmt
- Keystone Design
- Belegung: 1:1
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +60 °C

Merkmale


- Kategorie: CAT 6A

Logistische Daten

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Karton-VPE | 300 | 12,70 | 31,30 | 23,40 | 53,50 | 39.184,50 |
| Innen-VPE | 30 | 1,27 | 8,00 | 3,50 | 2,60 | 72,80 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,04 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 216,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,04 | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:



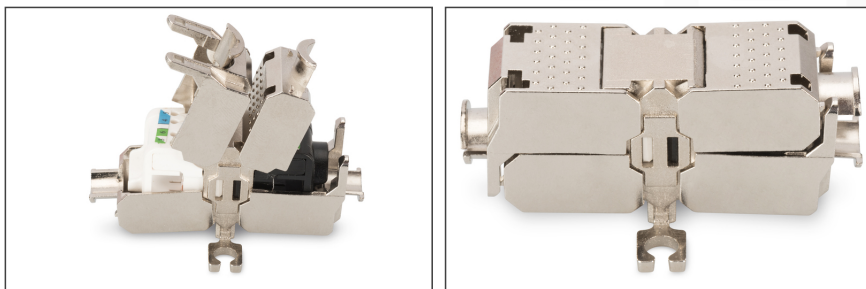

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com