

# DIGITUS® Módulo de conexión CAT 6A, 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



### Acoplamiento para aplicación de campo CAT 6A, 500 MHz para AWG 22-26, apantallado, diseño keystone, 26x35x80

El acoplador DIGITUS Professional para aplicaciones de campo se utiliza para conectar o prolongar cables de par trenzado.

- Características de transmisión: Categoría 6A, clase EA
- Áreas de aplicación: Hasta 500 MHz, 10GBase-T
- Adecuado para cable AWG 22-26 medio
- Carcasa: aleación de zinc

- Contactos: Niquelados
- blindado
- Diseño Keystone
- 1 a 1
- Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a +60 °C


#### Attributes


- Categoría: CAT 6A

#### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
Packaging Unit Inside	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

#### More images:

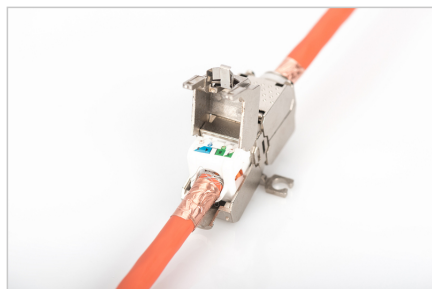

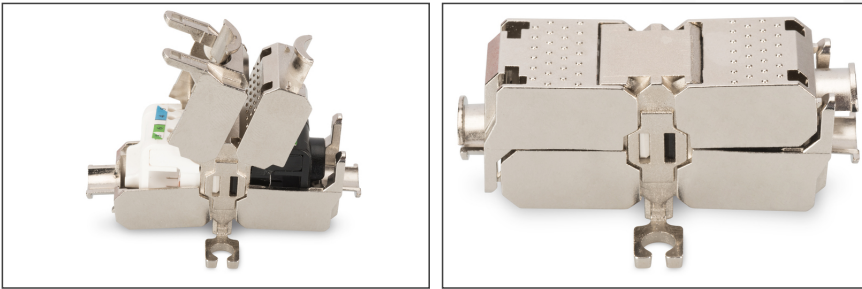

### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)