

DIGITUS® Module de connexion CAT 6A , 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Coupleur pour application de terrain CAT 6A, 500 MHz pour AWG 22-26, blindé, design Keystone, 26x35x80

Le raccord DIGITUS Professional pour les applications de terrain sert à connecter ou à prolonger les câbles à paires torsadées.

- Propriété de transmission : catégorie 6A, classe EA
- Domaines d'application : Jusqu'à 500 MHz, 10GBase-T
- Convient aux câbles AWG 22-26 Moyenne
- Boîtier : alliage de zinc


- les contacts : Nickelé
- blindé
- Keystone Design
- 1 à 1
- Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C


Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
Packaging Unit Inside	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:

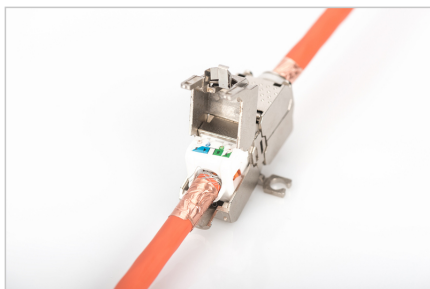

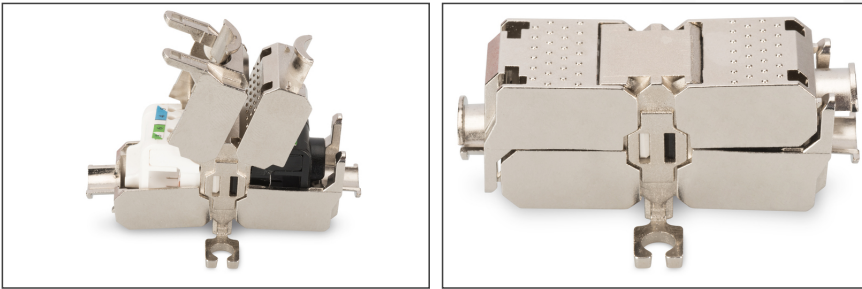

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com