

DIGITUS® Modulo di collegamento CAT 6A, 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Accoppiamento per applicazione sul campo CAT 6A, 500 MHz per AWG 22-26, schermato, design keystone, 26x35x80

L'accoppiatore DIGITUS Professional per applicazioni sul campo viene utilizzato per collegare o estendere i cavi a doppino.

- Caratteristiche di trasmissione: Categoria 6A, classe EA
- Aree di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Adatto per cavi AWG 22-26 medi
- Alloggiamento: lega di zinco


- Contatti: Nichelato
- schermato
- Design Keystone
- 1 a 1
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C


Attributes

- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
Packaging Unit Inside	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:

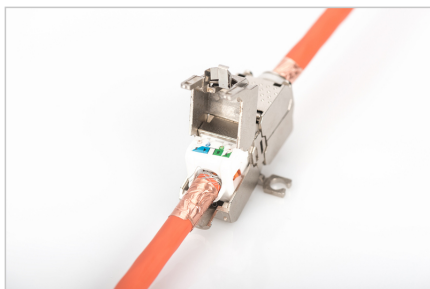

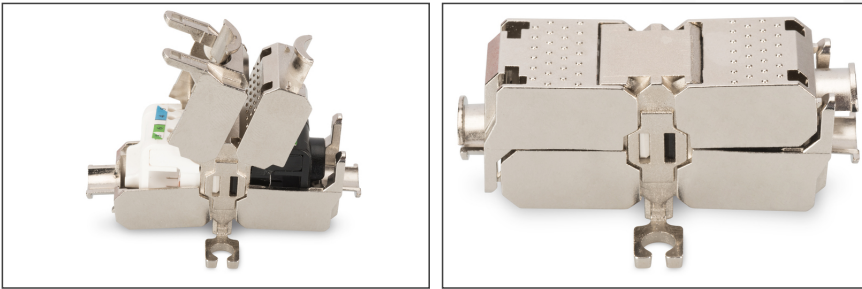

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com