

DIGITUS® Verbindingsmodule CAT 6A, 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Koppeling voor veldtoepassing CAT 6A, 500 MHz voor AWG 22-26, afgeschermd, hoeksteenontwerp, 26x35x80

De DIGITUS Professional coupler voor veldtoepassingen wordt gebruikt om twisted-pair kabels aan te sluiten of te verlengen.

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Geschikt voor kabel AWG 22-26 gemiddeld
- Behuizing: Zinklegering



- Contacten: Vernikkeld
- afgeschermd
- Keystone Ontwerp
- 1 op 1
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +60 °C


Attributes

- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
Packaging Unit Inside	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:

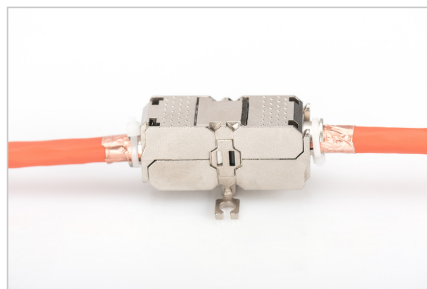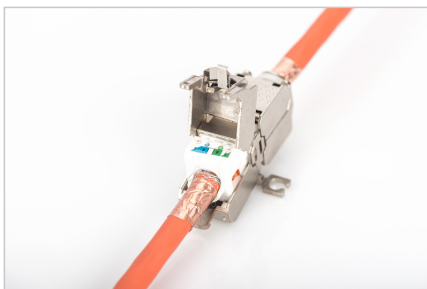

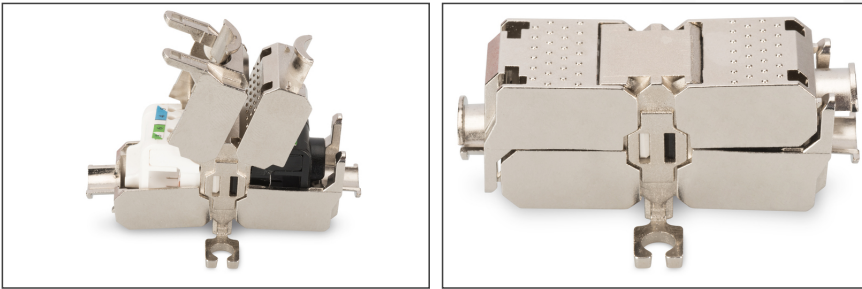

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com