

DIGITUS® CAT 6A CAT-kontakt (koppling för fältapplikationer), 500 MHz

DN-93909

EAN 4016032431268



Koppling för fältanvändning CAT 6A, 500 MHz för AWG 22-26, skärmad, keystone-design, 26x35x80

DIGITUS Professional-kopplaren för fälttillämpningar används för att ansluta eller förlänga partvinnade kablar.

- Överföringsegenskaper: Kategori 6A, klass EA
- Applikationsområden: Upp till 500 MHz, 10GBase-T
- Lämplig för kabel AWG 22-26 genomsnitt
- Hölje: Zinklegering

- Kontakter: Nickelpläterade
- avskärmad
- Keystone Design
- 1 till 1
- Driftstemperatur: -10 °C till +60 °C


Attributes


- Kategori: CAT 6A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	300	12.70	31.30	23.40	53.50	39,184.50
Packaging Unit Inside	30	1.27	8.00	3.50	2.60	72.80
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	8.00	3.00	216.00
Net single without Packaging	1	0.04	9.00	8.00	3.00	0.00

More images:

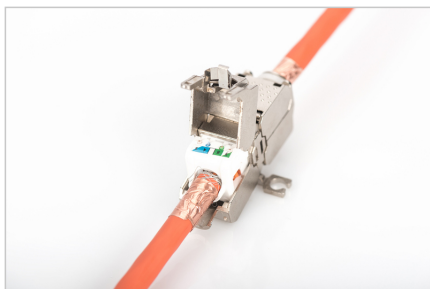

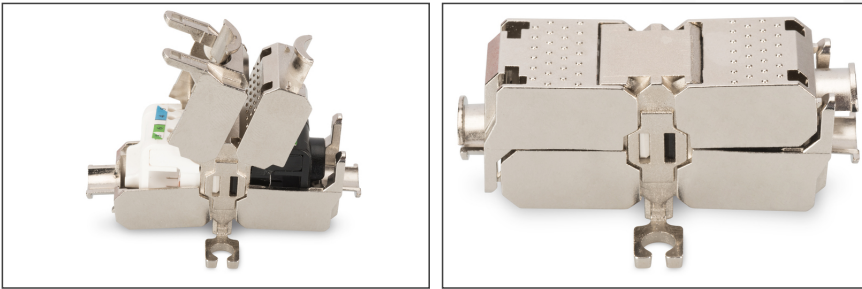

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabellverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com