# DIGITUS® Cavo convertitore DisplayPort 3in1

**AK-340418-002-S**

**EAN 4016032433781**




**DisplayPort converter cable, DP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0.2m, 3in1 Multi-Media cable, CE, gold,bl**

Con questo adattatore potete collegare il vostro computer o il vostro laptop con un'interfaccia DisplayPort a ogni Display HDMI, VGA o DVI.

**Non c'è bisogno di acquistare 3 adattatori singoli.**

- Converte i segnali Porta Display ai segnali HDMI, DVI e VGA
- Ingresso: 1x Porta Display; Uscita: 1x HDMI & 1x DVI & 1x VGA
- Supporta 4K/2K con 30Hz
- Velocità di trasferimento dati DispayPort 1.2 fino a 5,4Gbit/s
- Velocità di trasferimento dati HDMI 1.4 fino a 3Gbit/s
- Le interfacce DVI & VGA supportano Full HD 1080P@60Hz
- Risoluzione VGA fino a WUXGA 1920x1200 dpi (cancellazione ridotta)
- Installazione Plug and Play
- Non richiede alimentazione

**Attributes**

- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 28/30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina DP
- Connettore 2: Connettore jack DP + connettore jack HDMI tipo A + connettore jack DVI-D
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: Fissaggio a scatto
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 0.2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

**Package contents**

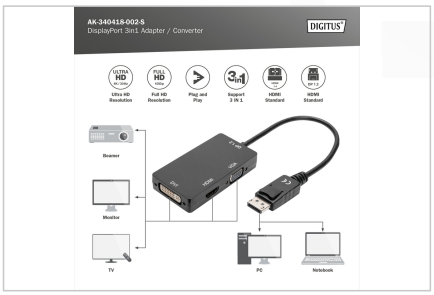
- Adattatore / Convertitore DisplayPort 3in1 - DP - HDMI+DVI+VGA

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 7.20 | 50.00 | 21.00 | 32.00 | 33,600.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.72 | 15.00 | 20.00 | 7.00 | 2,100.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.07 | 18.00 | 14.00 | 2.00 | 504.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.05 | 28.50 | 4.00 | 1.60 | 0.00 |

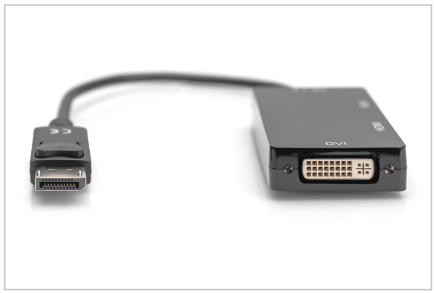

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**





**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com