

DIGITUS® DisplayPort 3 in 1 converterkabel

AK-340418-002-S

EAN 4016032433781



DisplayPort converter cable, DP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0.2m, 3in1 Multi-Media cable, CE, gold,bl

Met deze adapter kunt u uw computer of laptop met DisplayPort-interface op elk HDMI-, VGA- of DVI-beeldscherm aansluiten.

Niet nodig om 3 aparte adapters te kopen.

- Converteert DisplayPort-signalen in HDMI, DVI en VGA-signalen
- Ingang: 1x DisplayPort; Uitgang: 1x HDMI en 1x DVI en 1x VGA
- Ondersteunt 4K/2K met 30Hz
- DisplayPort 1.2 datasnelheden tot 5,4 Gbit/s
- HDMI 1.4 datasnelheden tot 3 Gbit/s
- DVI & VGA-interfaces ondersteunen Full HD 1080P@60Hz
- VGA-resolutie tot WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
- Plug & Play-installatie
- Geen voeding nodig

Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels

- AWG: 28/30
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, contrastekker + HDMI type A, contrastekker + DVI-D, contrastekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferritefilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.2 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no



Package contents

- DisplayPort 3in1 Adapter / Converter - DP - HDMI+DVI+VGA

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.20	50.00	21.00	32.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	15.00	20.00	7.00	2,100.00
Packaging Unit Single	1	0.07	18.00	14.00	2.00	504.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00

More images:

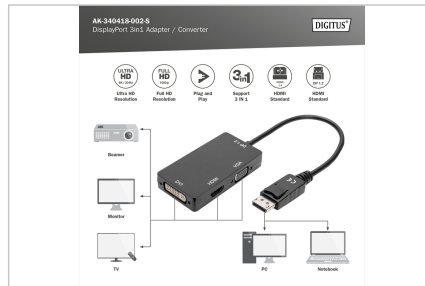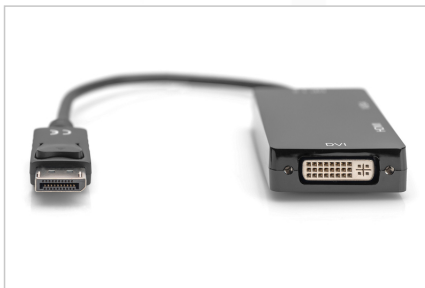

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com