DIGITUS® DisplayPort 3in1 Adapter / Konverterare - DP - HDMI+DVI+VGA

AK-340418-002-S

EAN 4016032433781



DisplayPort converter cable, DP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0.2m, 3in1 Multi-Media cable, CE, gold,bl

Med denna adapter/konverterare kan du ansluta din dator eller bärbara dator med DisplayPort-gränssnitt till valfri HDMI-, VGA- eller DVI-kompatibel skärm.

Inget behov av att köpa 3 individuella adaptrar

- Konverterar DisplayPort-signaler till HDMI-, DVI- och VGA-signaler
- Ingång: 1x DisplayPort; Utgång: 1x HDMI & 1x DVI & 1x VGA
- Stödjer 4K/2K med 30Hz
- DispayPort 1.2 datahastighet upp till 5,4 Gbit/s
- HDMI 1.4-datahastighet upp till 3Gbit/s
- DVI & VGA-gränssnitt stödjer Full HD 1080P@60Hz
- VGA-upplösning upp till WUXGA 1920x1200 dpi (reducerad blanking)
- Plug and play-installation
- Ingen strömförsörjningsenhet krävs

Attributes

- AWG: 28/30
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Färg kabel: svart
- Färg kontakt: svart
- Ferritfilter: ingen
- Förpackning: Plastpåse
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Kontakt 2: DP, uttag + HDMI typ A, uttag + DVI-D, uttag
- Kontaktyta: guldpläterad
- Låsning: Snäpplås
- Ledningsmaterial: CU
- Skydd: Gjutet
- Sortiment: DisplayPort-kablar
- Längd: 0.2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Package contents


- DisplayPort 3in1 Adapter / Konverterare - DP - HDMI+DVI+VGA

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	7.20	50.00	21.00	32.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	15.00	20.00	7.00	2,100.00
Packaging Unit Single	1	0.07	18.00	14.00	2.00	504.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

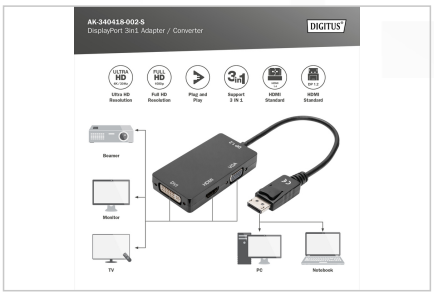



Safety notes

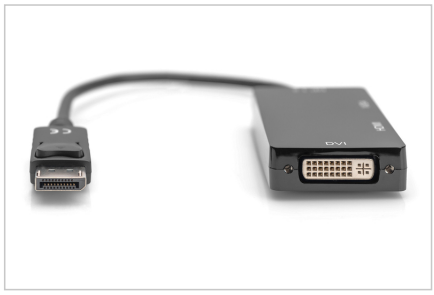- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com