DIGITUS Cavo convertitore Mini DisplayPort 3in1

AK-340419-002-S
EAN 4016032433804

Cavo convertitore DisplayPort, mDP - HDMI+DVI+VGA M-F/F/F, 0,2 m, cavo multimediale 3 in 1,

Questo adattatore consente di utilizzare il PC fisso o portatile con DisplayPort su uno schermo con collegamento HDMI, DVI o VGA. Perfetto se si ha la necessità di collegarsi a diversi dispositivi di uscita, ad esempio, per i rappresentanti che cercano connessioni diverse in diverse sale riunioni. Utile anche per gli utenti che a casa desiderano utilizzare monitor e televisori con diversi ingressi. Il cavo adattatore converte il segnale DisplayPort in segnali HDMI, DVI o VGA. Funzionamento Plug and Play - funziona senza installare driver e l'alimentazione viene fornita tramite l'interfaccia DisplayPort.

Utilizzate dispositivi HDMI, DVI o VGA sul vostro DisplayPort. Risparmiate 3 adattatori singoli utilizzando questo cavo convertitore 3 in 1.

- Supporta 4K/2K a 30Hz
- Velocità di trasferimento dati DispayPort 1.2 fino a 5,4 Gbit/s
- Velocità di trasferimento dati HDMI 1.4 fino a 3 Gbit/s
- Le interfacce DVI e VGA supportano Full HD 1080p@60 Hz
- Risoluzione VGA fino a WUXGA 1920x1200 dpi (blanking ridotto)
- Installazione Plug and Play

Attributes

- Assortimento: Cavi DisplayPort
- AWG: 28/30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina mini DP
- Connettore 2: Connettore jack DP + connettore jack HDMI tipo A + connettore jack DVI-D
- Imballaggio: Busta in plastica
- Interblocco: non disponibile
- Materiale fili: CU
- Standard DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 0.2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	10.60	38.00	30.00	31.00	35,340.00
Packaging Unit Inside	10	0.53	15.00	15.00	7.00	1,575.00
Packaging Unit Single	1	0.05	12.00	12.00	2.00	288.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.50	4.00	1.60	0.00

More images:

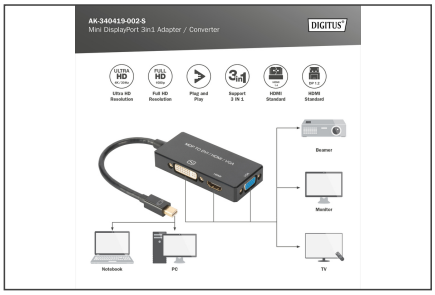

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com