
DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6A S/FTP, 5 m, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-050

EAN 4016032434726

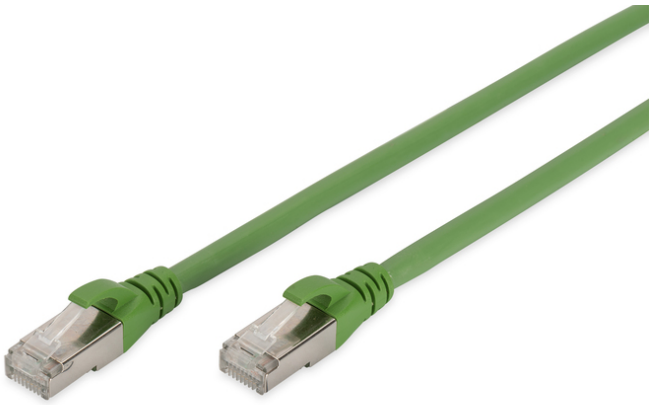

Cabo de ligação CAT 6A S-FTP, Cu, PUR AWG 26/7, 5,00 m, verde (semelhante ao RAL 6018)

Os cabos de ligação da categoria 6A, S/FTP, graças ao seu revestimento em PUR, oferecem uma boa resistência ao óleo, sendo, por isso, adequados para utilização industrial. Outras características do revestimento em PUR são a resistência aos raios UV e a autoextinção em caso de incêndio. Os cabos de ligação DIGITUS® de categoria 6A, classe EA, são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação dos cabos cumpre as especificações ISO e EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6A. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características de desempenho como, por exemplo, a diafonia de proximidade («NEXT»). Foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas diversas áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra dobras moldada por injeção com alívio de tração. Além disso, a manga possui uma proteção da alavanca de encaixe, que impede que os cabos fiquem presos e que a alavanca de encaixe se parta do conector.

Excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede. Ideal para aplicações industriais.

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: cobre (Cu)

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Configuration: 1:1
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 6A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 5 m
- Color: green
- Jacket: PUR
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.00	36.00	36.00	27.00	34,992.00
Packaging Unit Inside	10	1.60	15.00	28.00	45.00	18,900.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	17.00	25.00	1,275.00
Net single without Packaging	1	0.14	500.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com