


# DIGITUS® Câble patch CAT 6A S/FTP, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-150  
EAN 4016032434757

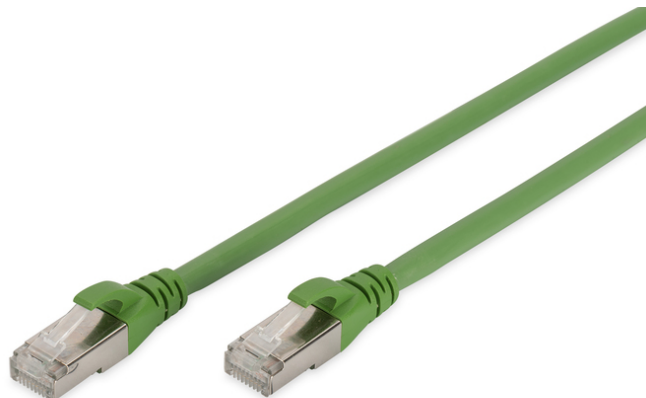

## CAT 6A S-FTP Câble patch, Cu, PUR AWG 26/7, 15,00 m, vert, (similaire à RAL 6018)

Les câbles patch de catégorie 6A, S/FTP offrent une bonne résistance à l'huile grâce à leur gaine en PUR et sont donc adaptés à une utilisation industrielle. D'autres caractéristiques de la gaine PUR sont la résistance aux UV et l'auto-extinction en cas d'incendie. Les câbles patch de catégorie 6A classe EA de DIGITUS® sont fabriqués et testés selon les normes ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 CAT 6A. Ils garantissent que l'installation du câble est conforme aux spécifications ISO & EN Channel et offrent une excellente performance dans le câblage DIGITUS® CAT 6A. Les performances ont été testées jusqu'à 500 MHz, y compris les caractéristiques de performance telles que la paradiaphonie ("NEXT"). Ils ont été spécialement conçus pour répondre à toutes les exigences dans les différents domaines d'application. Chaque câble est équipé d'un manchon anti-plier moulé avec décharge de traction. En outre, le manchon est doté d'une protection du levier d'arrêt qui empêche les câbles de s'accrocher et le levier d'arrêt de se détacher du connecteur.

**Performances et qualité de connexion exceptionnelles pour votre réseau. Idéal pour les applications industrielles.**

- 2x connecteurs RJ45 (8P8C)
- Capots avec protection contre le flambage, décharge de traction et protection du levier d'arrêt
- Désignation de la longueur sur les calottes
- Conducteur interne : cuivre (Cu)

### Attributs

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: 1:1
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 6a
- Blindage: S-FTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 15 m
- Couleur: vert
- Gaine: PUR
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	13.20	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	5	2.64	25.00	33.00	49.00	40,425.00
Packaging Unit Single	1	0.53	5.00	23.00	32.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.47	1,500.00	1.20	1.30	0.00

### Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.

- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veuillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)