
DIGITUS® CAT 6A S/FTP-patchkabel, 15 m, PUR (TPU)

DK-1644-A-PUR-150

EAN 4016032434757

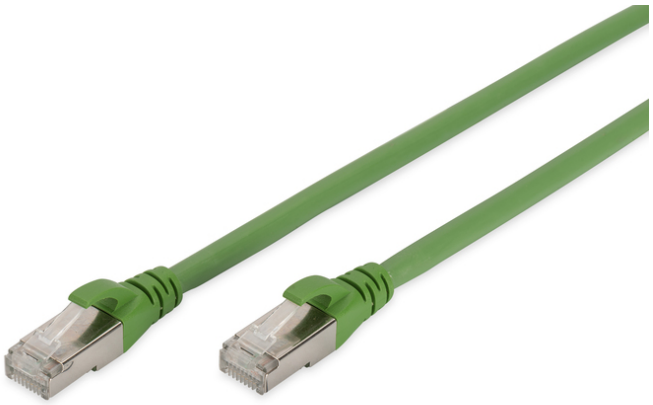

CAT 6A S-FTP-patchkabel, Cu, PUR AWG 26/7, 15,00 m, groen (vergelijkbaar met RAL 6018)

De categorie 6A, S/FTP-patchkabels bieden dankzij hun PUR-mantel een goede bestendigheid tegen olie en zijn daardoor geschikt voor industrieel gebruik. Andere eigenschappen van de PUR-mantel zijn de UV-bestendigheid en het zelfdovende vermogen in geval van brand. De DIGITUS® categorie 6A klasse EA patchkabels worden vervaardigd en getest volgens de ISO/IEC 11801- en DIN EN 50173 CAT 6A-norm. Ze garanderen dat de kabelinstallatie voldoet aan de ISO- en EN-kanaalspecificaties en bieden uitstekende prestaties in de DIGITUS® CAT 6A-bekabeling. De prestaties zijn getest tot 500 MHz, inclusief prestatiekenmerken zoals bijvoorbeeld de nabije overspraak („NEXT“). Ze zijn speciaal ontwikkeld om volledig te voldoen aan alle eisen in de verschillende toepassingsgebieden. Elke kabel is voorzien van een gespoten knikbeschermingshuls met trekontlasting. Bovendien is de huls uitgerust met een vergrendelingshendelbeveiliging, die voorkomt dat de kabels blijven haken en dat de vergrendelingshendel van de stekker afbreekt.

Uitstekende prestaties en verbindingskwaliteit voor uw netwerk. Ideaal voor industriële toepassingen.

- 2x RJ45-stekkers (8P8C)
- Kappen met knikbeveiliging, trekontlasting en beveiliging tegen het vastlopen van de vergrendelingshendel
- Lengteaanduiding op de kappen
- Binnengeleider: koper (Cu)

Attributes

- Assortiment: Getwist paar patchkabels
- Configuratie: 1:1
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Categorie: CAT 6A
- Afscherming: S-FTP, paren in metaalfolie- en vlechtafscherming
- Lengte: 15 m
- Kleur: groen
- Mantel: PUR
- Slanke versie: no
- Structuur: 4 x 2 AWG 26/7, getwist paar
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	13.20	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	5	2.64	25.00	33.00	49.00	40,425.00
Packaging Unit Single	1	0.53	5.00	23.00	32.00	3,680.00
Net single without Packaging	1	0.47	1,500.00	1.20	1.30	0.00

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.

- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com